产品介绍-过滤膜束系列

构造原理 → 产品写真 → 产品用途

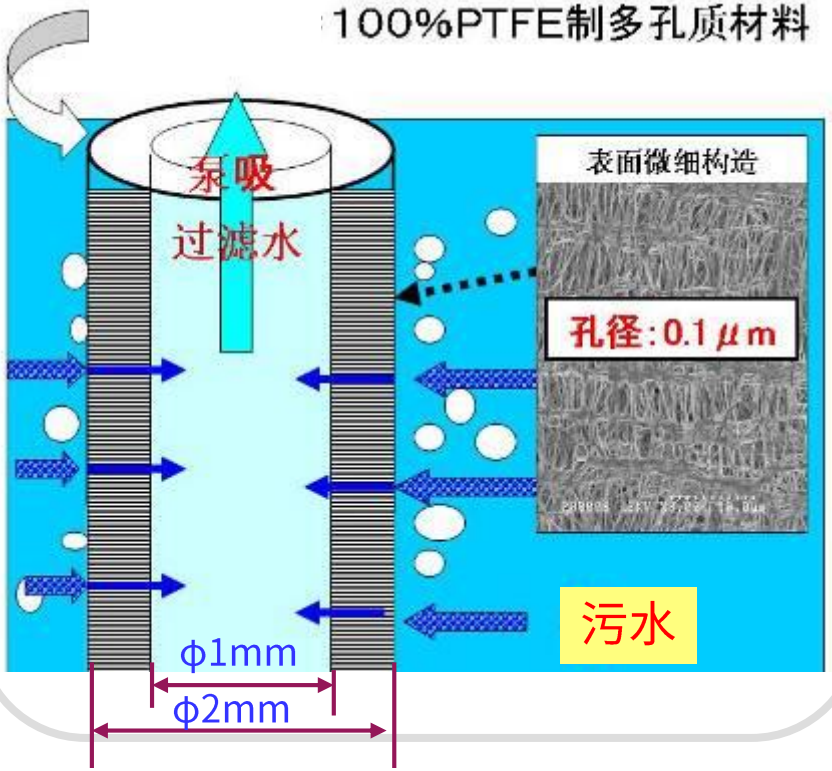

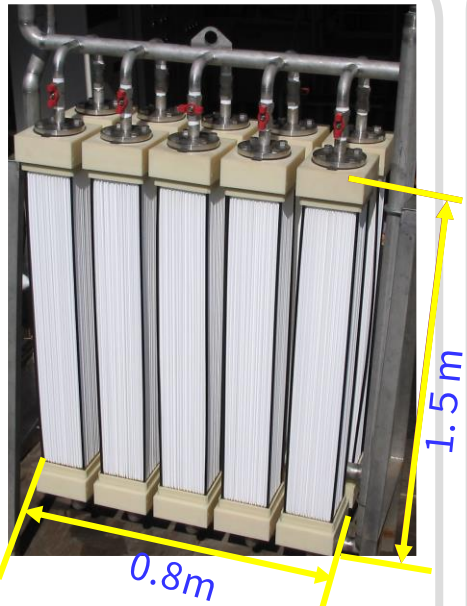

◆640本/台

◆10台1组

◆工业废水处理

◆有价值液体的回收

产品介绍-过滤膜束系列

构造图：

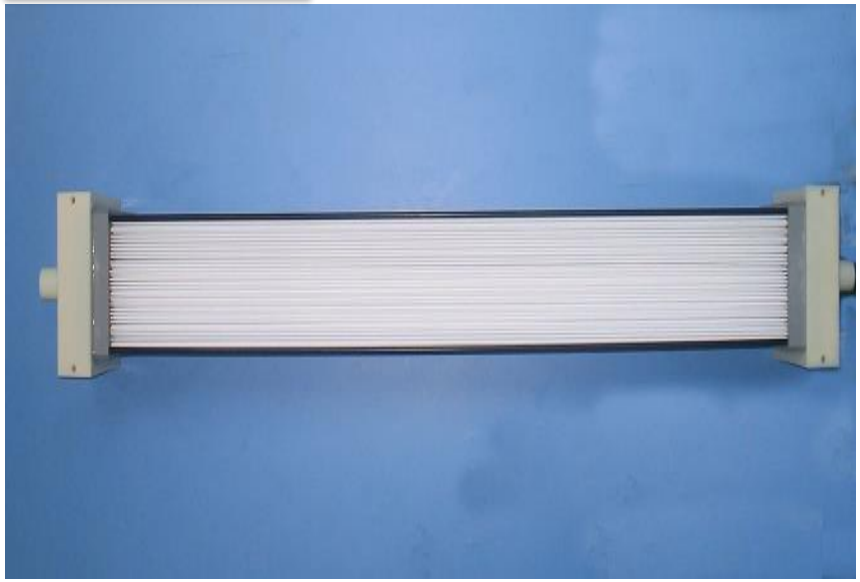

主要用途

1.工业废水的处理或者是回收再利用

2.洗净液等有价值液体的回收再利用

3.把河流水、地下水制造成饮用水

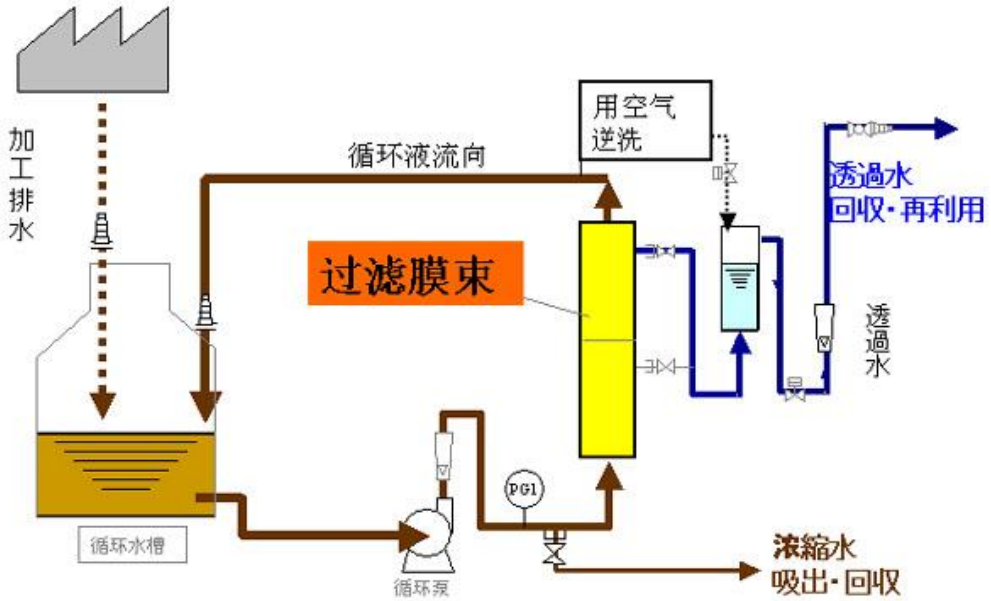

特长：

1.材料的高气孔率·非对称膜构造，产品拥有高流量

2.是高分子材料，产品拥有高强度！（抗拉能力是其它材料的5-10倍）

3.PTFE、PVA系列有优良耐药性和强力洗净功能，使产品能够恢复自身的良好性能！

产品介绍-过滤膜束系列

1.膜组架

多台过滤膜束产品组装在架子上。

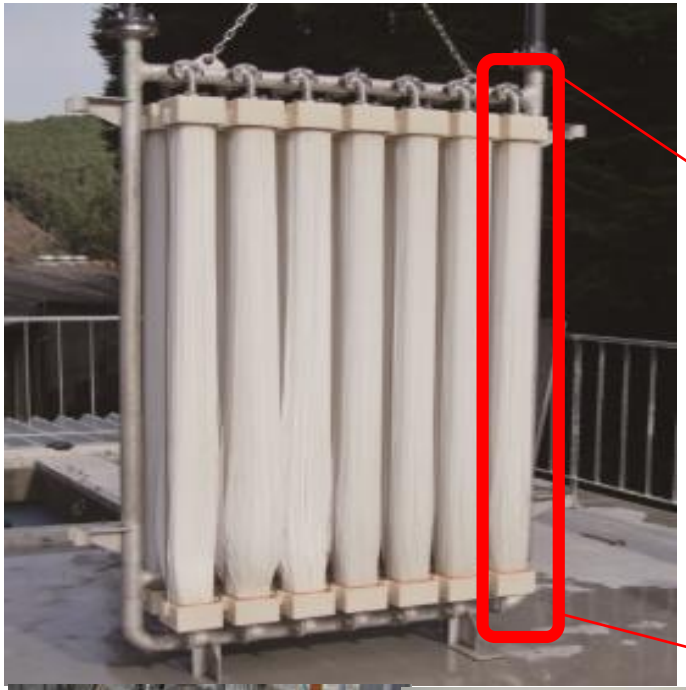

【氟树脂®过滤膜束的特长】
- 耐久性强
- 耐药性
- 附加有亲水性，不容易脏

2.过滤膜束

将数百本中空系膜集束
两端用部品固定。

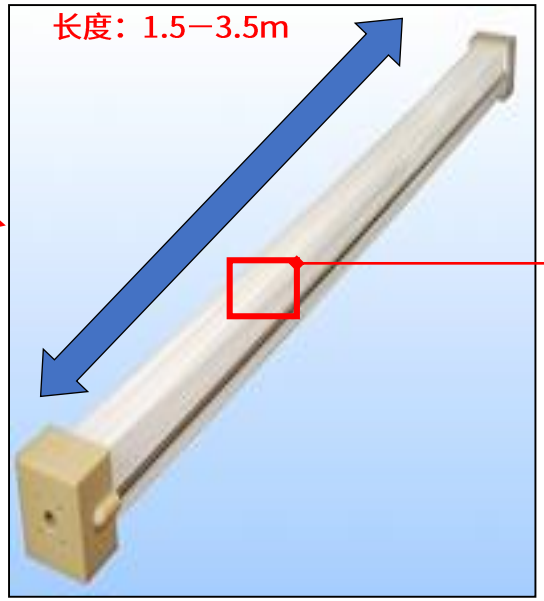

中空系膜（氟树脂）

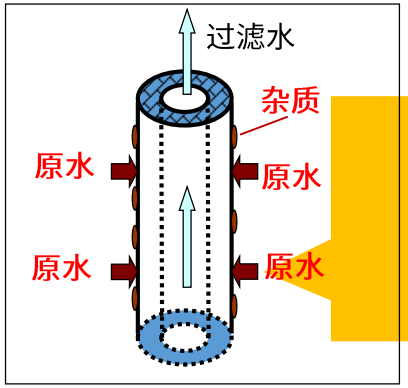

扩大照片(孔径2μm以下)

3.中空系膜

在软管表面卷付密封带并固定
（内径1.1mm外径2.3mm）





软管(PTFE)　密封带(PTFE)

产品介绍-滚筒系列-激光打印机定着部

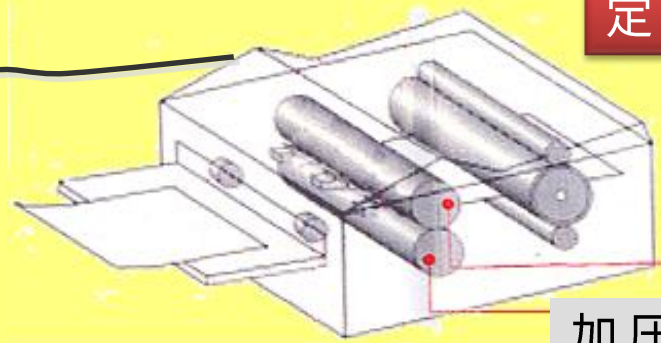

定着滚筒

加压滚筒

性能技术趋向
◆节能化
◆彩印化

定着组件

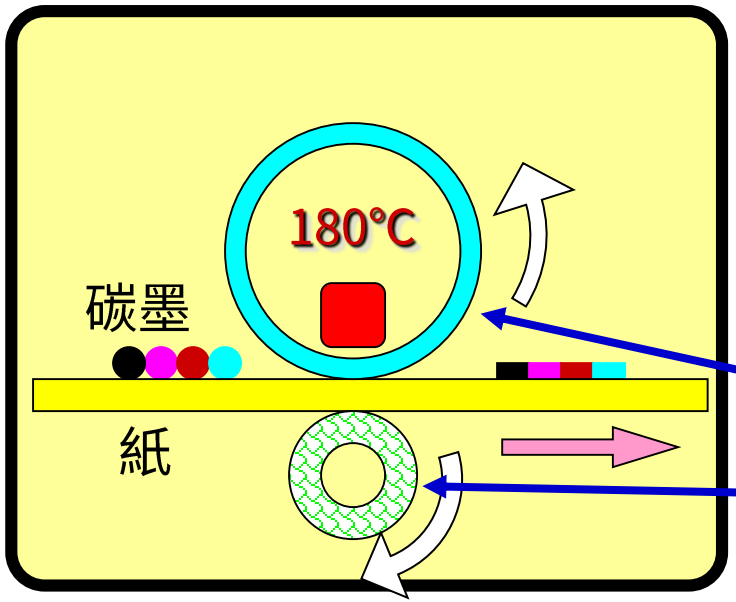

黑白打印机:定着树脂滚筒

彩色打印机:定着软滚筒

定着滚筒

加压滚筒

产品介绍-滚筒系列-定着树脂滚筒

定着树脂滚筒(超薄型：黑白打印机用)

特性：

◆非粘着性

◆持久耐性

◆高热传导性

尺寸:

◆全長：220～330mm (匹配A4,A3纸)

◆外径：Φ18～Φ24

横切面构造

构成	材　质	厚度
外层	氟素树脂	10μm
底漆层	氟素树脂+接着剂	4μm
内层	PI材质	50～60μm

产品介绍-滚筒系列-定着软滚筒

（超薄型：彩色打印机用）

特性：

◆非粘着性

◆高清晰度(添加橡胶层)

◆高热传导性

◆持久耐性

尺寸：

◆全长：220～330mm (匹配A4,A3纸)

◆外径：Φ18～Φ34

横切面构造

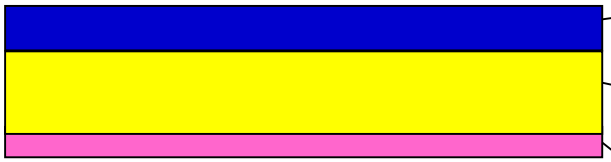

构成	材　质	厚度(μm)
外层	氟素树脂	15～30
橡胶层	耐热橡胶	150～300
基材层	SUS/PI材质	50