



\*ETK1245098\*

CFJB38-C<12><P1>工法書

住友電気工業株式会社

本品に油等が付着しますと、ネジ部品に亀裂が発生し本来の特性を損なう恐れがありますので、下記の点につき注意して組み立てをお願いします。

#### (1) 取り付け場所の注意事項

本品を取り付ける際に、取り付け箇所に油等が付着していないか確認して、油等が付着している場合はきれいに拭き取って下さい。

#### (2) 本品を組み立てる際の注意事項

- ① アルコールやアセトン等の薬品での本品の清掃は行わないで下さい。
- ② 油等の付いた工具を用いて組み立てないで下さい。

#### ▽ 安全上のご注意 ～安全にご使用いただくために必ずお守りください～


下記には、人体への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にご使用いただくために守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次に示す通りになっております。内容を良くご理解のうえ本文をお読みください。

| 本製品に関する安全上のご注意                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>危険</b><br>右記内容が無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が極めて高いことが想定されます。 | —                                                                                                                   |
|  <b>警告</b><br>右記内容が無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定されます。           | 接続箱は、落下などの無いように、確実に固定してください。<br>高所での施工時には、部品及び使用工具が落下しないようにご留意ください。                                                 |
|  <b>注意</b><br>右記内容が無視して、誤った取扱いをすると、人が損傷を負う可能性及び、物的損害の可能性が想定されます。   | 刃物などのご使用時には十分に注意してください。<br>本製品の組立では、本製品以外の部品を使用しないでください。<br>締め付けトルクを規定した作業は、その規定を守って作業をしてください。本製品の機能低下及び破損の原因となります。 |
| <b>お願い</b><br>右記の内容を無視して、誤った取扱いをすると、本製品の性能を発揮出来ない可能性及び、機能停止をまねく可能性が想定されます。                                                                          | 融着接続作業は、ご使用の融着接続機の取扱い説明書をご覧ください。<br>メカニカルブライス及び現地組立て型単心コネクタは、それぞれの取扱い説明書をご覧ください。                                    |

1

## 光モジュールや光キャビネットの光コード類、コネクタ部周辺の取扱い上の注意について

### 1. 光モジュール、光キャビネットのコード類出口近傍の取り扱い

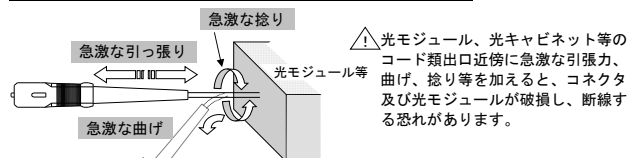

### 2. コネクタ部の清掃について



コネクタ先端部(フェルール端面)にゴミの付着や汚れ等がありますと、接続損失が大きくなります。  
接続前にはアルコールを浸したガーゼ等でフェルール端面を充分清掃してください。


### 3. アダプタの清掃について

アダプタ部にもゴミの付着や汚れがありますと、接続損失が大きくなります。接続前には、先端が細長い特殊綿棒<sup>(\*)</sup>でアダプタ勘合部を充分清掃してください。  
特に、工場にて事前に配線している製品(Y-0P2-PF0 等)については、出荷時に、充分な清掃を実施致しておりますが、接続損失が大きい場合には、特殊綿棒<sup>(\*)</sup>にて下記のような清掃をお願い致します。通常の綿棒はアダプタ内部の部品に損傷を与えますので、絶対に使用しないでください。

(\*) 製品名: クレタフ スティック 1.25 タイプ

株式会社エヌ・ティ・ティ・イー

URL: <http://nttiivs.ntt-me.co.jp>



アダプタ (工場配線)

③右方向(時計回り)に2〜3回転まわす  
左右両方向には回さないこと


### 4. その他

工場にて事前に配線されている光モジュールや光パネル等の製品については、簡単に開けることができない構造になっていますので、無理に開けないようにお願いします。

2

### 1. 製品の取付方法

下図を参考に製品を取り付けて下さい。




### 2. コネクタ接続と配線

カバーを外し、アダプタにコネクタを接続して下さい。

コネクタ接続後カバーを取り付ける際、コードを挟み込まないように注意して下さい。

配線については、製品内でコード余長の取り回し・収納はせず、製品外部にて添付品のクランプを用いてコードを配線して下さい。

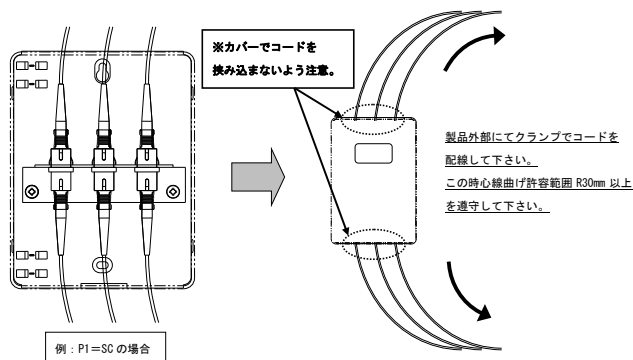

例: P1=SC の場合

— 以上 —

3