

光コネクタ製品・ご注文方法

ご注文にあたって

コネクタ種および適用心線・コード径によって適用研磨種が異なります。
コネクタ適用表をご参照のうえ、ご注文ください。

コネクタ適用表（コネクタ別 適用心線・コード径/適用研磨一覧）

単心コネクタ〈SMの場合〉

単心 コネクタ	適用心線、コード径 [mm]						適用研磨種別記号					
	φ0.9	φ1.5	φ1.6	φ1.7	φ2.0	φ2.8	なし (該当ナシ)	PC	AdPC	SPC	UPC	APC
SC	●	●		●	●			●	●	●	●	●
SC2	●	●		●	●	●		●	●	●	●	
MU	●	●		●	●			●	●	●	●	
MUJ	●	●		●	●			●	●	●	●	
FC	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●*
LC	●	●		●	●			●	●	●	●	●
SCF	●	●		●	●	●		●	●	●	●	
MUH				●	●			●	●	●	●	
FULC			●					●	●	●	●	
LCF		●		●	●			●	●	●	●	
LCFPP		●		●	●			●	●	●	●	
LCFFB		●		●	●			●	●	●	●	
LCCSB		●		●	●			●	●	●	●	

※ φ1.5mmコードには対応しません。

単心コネクタ〈GIの場合〉

適用心線、コード径 [mm]								適用研磨種別記号				
φ0.9	φ1.5	φ1.6	φ1.7	φ2.0	φ2.8	なし (該当ナシ)	PC	AdPC	SPC*	UPC	APC	
●	●		●	●	●		●		●			
●	●		●	●			●		●			
●	●		●	●			●		●			
●	●		●	●			●		●			
●	●		●	●	●		●		●			
●	●		●	●			●		●			
●	●		●	●	●		●		●			
		●	●	●			●		●			
	●		●	●			●		●			
	●		●	●			●		●			
	●		●	●			●		●			

※ SPCはコア径50μmのGIファイバに対応。GI (62.5) には対応しません。

多心コネクタ〈SMの場合〉


多心 コネクタ	適用心線、コード径 [mm]			適用研磨種別記号		
	テープ 心線	ラウンド コード	トランク ケーブル	なし (直角フラット)	R (直角PC)	A (斜めPC)
MT	●			●		
MPO	●	●	●			●

多心コネクタ〈GIの場合〉

適用心線、コード径 [mm]				適用研磨種別記号		
テープ 心線	ラウンド コード	トランク ケーブル	なし (直角フラット)	R (直角PC)	A (斜めPC)	
●	●	●		●	●	


〈分岐長〉

2心(メガネ)コード




※ 分岐長は0.2m～1.0mの0.1m単位でご指定ください。**標準長は0.3mです。**

2心(メガネ)コード以外のケーブル類



※ 分岐長は0.2m～2.0mの0.1m単位でご指定ください。**標準長は0.8mです。**

コネクタ付FO(ファンアウト)コード

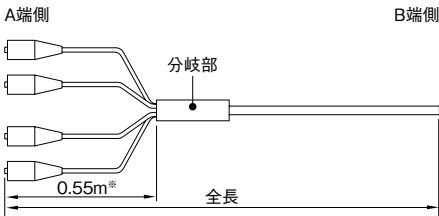

※分岐長0.2m～2.0mの範囲でご指定ください。
標準長は0.55mです。

【研磨記号】 P=PC S=SPC A=AdPC U=UPC AP=APC

コネクタ付単心線

品番例	(片端付)	1	-	SC.S	-	0	-	SM(PAPB)	-	FRHY	(3M)	(KH150587)
	(両端付)	1	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	FRHY	(3M)	(KH150587)
[心数] [A端コネクタ+研磨記号] [B端コネクタ+研磨記号] [光ファイバ記号] [種別記号] [全長] [コード部仕様書番号]												

種別		光ファイバ記号	心線外被色	仕様書番号		
外被材質	記号			コード部	片端付コネクタ部	両端付コネクタ部
難燃ポリエステル エラストマー	FRHY	SM(PAPB)	黄	KH150587	OPS1538142	OPS1538143

コネクタ付単心コード

品番例	(片端付)	1	-	SC.S	-	0	-	SM(PAPB)	(3M)	(T6H - 15145)
	(両端付)	1	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	(3M)	(T6H - 15145)
[心数] [A端コネクタ+研磨記号] [B端コネクタ+研磨記号] [光ファイバ記号] [全長] [コード部仕様書番号]										

	コード外径 (mm)	光ファイバ記号	コード外被色	仕様書番号		
				コード部	片端付コネクタ部	両端付コネクタ部
ノンハロコード(エココード)	1.7	SM(PAPB)	黄	KG150750	OPS1438181	OPS1438182
		GI(PE-A1G)	若草	KG150751	OPS1438253	OPS1438254
PVCコード	1.7	SM(PAPB)	黄	KH150458	OPS1438181	OPS1438182
		SM(PA-A2)	黄	KH150574		
	2	SM(PAPB)	黄	T6H-15145	OPS1438183	OPS1438184
		SM(PA-A2)	黄	KH150495		
	2	GI(PE-A1G)	若草	T6H-14677	OPS1438185	OPS1438186
		GI(PE-A10G)	桃	T6H-15052		
		GI(PE-A10G+)	桃	T6H-16888		
難燃RISERコード	2	SM(PAPB)	黄	KG150590	OPS1438183	OPS1438184

コネクタ付2心(メガネ)コード

品番例	(片端付)	2	-	SC.S	-	0	-	SM(PAPB)	-	0.3	-	0	(3M)	(T6H - 15185)
	(両端付)	2	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	0.3	-	0.3	(3M)	(T6H - 15185)
[心数] [A端コネクタ+研磨記号] [B端コネクタ+研磨記号] [光ファイバ記号] [A端分岐長] [B端分岐長] [全長] [コード部仕様書番号]														

	コード外径 (mm)	光ファイバ記号	コード外被色	仕様書番号		
				コード部	片端付コネクタ部	両端付コネクタ部
ノンハロコード(エココード)	1.7	SM(PAPB)	黄	KG150752	OPS1438191	OPS1438192
		GI(PE-A1G)	若草	KG150753		
		GI(PE-A10G)	アクア	KG150754		
		GI(PE-A10G+)	紫	KG150755		
PVCコード	1.7	SM(PAPB)	黄	T6H-16024	OPS1438195	OPS1438196
		SM(PAPB)	黄	KH150459		
	2	GI(PE-A1G)	若草	KH157056	OPS1438193	OPS1438194
		SM(PAPB)	黄	T6H-15185		
		GI(PE-A1G)	若草	T6H-14952		
		GI(PE-A10G)	桃	T6H-14293		
		GI(PE-A10G)	アクア	KH150335	OPS1438197	OPS1438198
		GI(PE-A10G+)	桃	T6H-16889		
難燃RISERコード	2	SM(PAPB)	黄	KG150594	OPS1438195	OPS1438196
		GI(PE-A10G)	アクア	KG150564		

光コネクタ製品・ご注文方法

FlexULC®付2心ラウンドコード

品番例	2	-	FULC.S	-	FULC.S	-	SM(PA-A2)	-	B	(3M)	(KH150693)
	[心数]		[A端コネクタ+研磨記号]		[B端コネクタ+研磨記号]		[光ファイバ記号]		[極性]	[全長]	[コード部仕様書番号]

	コード外径(mm)	光ファイバ記号	コード外被色	仕様書番号	
				コード部	コネクタ部
LSZH	1.6	SM(PA-A2)	黄	KH150693	OPS1738167
		GI(PE-A10G)	アクア	KH150694	OPS1738168

コネクタ付FO(ファンアウト)コード

品番例	(片端付)	4	-	SC.S	-	0	-	SM(PAPB)	-	FO	-	0.55	-	0	(3M)	(T6H - 13962)
	(両端付)	4	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	FO	-	0.55	-	0.55	(3M)	(T6H - 13962)
		[心数]		[A端コネクタ+研磨記号]		[B端コネクタ+研磨記号]		[光ファイバ記号]		[コード記号]		[A端分岐長]		[B端分岐長]	[全長]	[コード部仕様書番号]

	心数	光ファイバ記号	コード外被色	仕様書番号		
				コード部	片端付コネクタ部	両端付コネクタ部
ノンハロコード (エココード)	4	SM(PAPB)	黄	KG150727	OPS1438199	OPS1438200
		GI(PE-A1G)	若草	KG150728		
		GI(PE-A10G)	アクア	KG150729	OPS1438237	OPS1438238
		GI(PE-A10G+)	紫	KG150759		
PVCコード	2	SM	黄	KH150509	OPS1438199	OPS1438200
		SM(PAPB)	黄	KH150226		
		SM	黄	KH150147		
	4	SM(PAPB)	黄	T6H-13962	OPS1438199	OPS1438200
		GI(PE-A1G)	若草	KH150228		
		GI(PE-A10G)	桃	KH150228	OPS1438237	OPS1438238
		SM(PAPB)	黄	KH150221	OPS1438199	OPS1438200
	8					

コネクタ付ターミネーションケーブル(平型)

品番例	(片端付)	2	-	SC.S	-	0	-	SM(PAPB)	-	TM	-	0.8	-	0	(10M)	(T6H - 15445)
	(両端付)	2	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	TM	-	0.8	-	0.8	(10M)	(T6H - 15445)
		[心数]		[A端コネクタ+研磨記号]		[B端コネクタ+研磨記号]		[光ファイバ記号]		[コード記号]		[A端分岐長]		[B端分岐長]	[全長]	[コード部仕様書番号]

	コード外径 (mm)	ケーブル種別	光ファイバ記号	ケーブル 外被色	コード 外被色	心数			仕様書番号		
						1	2	4	ケーブル部	片端付コネクタ部	両端付コネクタ部
汎用タイプ	1.5	TM1.5メタリック	SM(PAPB)	黄	黄	○	○		KH157012	OPS1438201	OPS1438202
			GI(PE-A1G)	若草	若草		○		T6H-14733	OPS1438203	OPS1438204
	1.7	TM1.7メタリック	SM(PAPB)	茶	黄		○		T6H-15445	OPS1438205	OPS1438206
			SM(PAPB)	茶	黄			○	T6H-19028		
			GI(PE-A1G)	茶	若草		○		T6H-14930	OPS1438207	OPS1438208
			GI(PE-A1G)	茶	若草			○	T6H-14933		
			GI(PE-A1G)	茶	青		○		T6H-18914	OPS1438207	OPS1438208
			GI(PE-A10G)	茶	桃		○		T6H-14573		
			GI(PE-A10G+)	茶	桃		○		KH150507		
	1.7	TM1.7ノンメタリック	SM(PAPB)	黄	黄		○		T6H-15566	OPS1438205	OPS1438206
			SM(PAPB)	茶	黄		○		T6H-20719	OPS1438205	OPS1438206
エコタイプ	1.7	TM1.7メタリックエコ	GI(PE-A10G)	アクア	アクア		○		KG150471	OPS1438207	OPS1438208

【研磨記号】 P=PC S=SPC A=AdPC U=UPC AP=APC

コネクタ付コード集合型ケーブル

ケーブル部仕様 [KH150392]16 心は細径の2層構造です。

品番例	(片端付)	2	-	SC.S	-	0	-	SM(PAPB)	-	RC	-	0.8	-	0	(10M)	(T6H - 15146)
	(両端付)	2	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	RC	-	0.8	-	0.8	(10M)	(T6H - 15146)
		[心数]		[A端コネクタ+研磨記号]		[B端コネクタ+研磨記号]		[光ファイバ記号]		[コード記号]		[A端分岐長]		[B端分岐長]	[全長]	[コード部仕様書番号]

	コード外径 (mm)	ケーブル 種別	光ファイバ 記号	ケーブル 外被色	コード 外被色	心数								仕様書番号		
						2	4	6	8	12	16	24	32	ケーブル部	片端付コネクタ部	両端付コネクタ部
汎用タイプ	1.7	メタリック	SM(PAPB)	茶	黄	○	○	○		○	○	○	○	T6H-15146	OPS1438213	OPS1438214
			SM(PAPB)	黄	黄	○	○		○	○	○	○	○	KH150392		
			SM(PA-A2)	黄	黄				○		○	○	○	KH150430		
			GI(PE-A1G)	若草	若草	○	○		○		○	○		T6H-15672	OPS1438215	OPS1438216
	2.0	メタリック	SM	黄	黄	○	○		○					T6H-15118	OPS1438217	OPS1438218
			GI(PE-A1G)	茶	若草	○	○			○	○	○		T6H15055	OPS1438219	OPS1438220
			GI(PE-A1G)	青	青	○				○	○			T6H-17911		
			GI(PE-A10G)	茶	桃	○	○		○	○				T6H-14575		
			SM	黒	黄	○	○	○	○	○	○			T6H-14884	OPS1438217	OPS1438218
			SM(PAPB)	黒	黄		○		○	○				KG150629		
			GI(PE-A1G)	黒	若草	○	○		○	○				T6H-14885	OPS1438219	OPS1438220
	2.0	ノンメタリック	SM	黄	黄	○								T6H-15451	OPS1438217	OPS1438218
エコタイプ	1.7	メタリックエコ	SM(PAPB)	黄	黄	○	○		○		○			KG150621	OPS1438213	OPS1438214
			GI(PE-A1G)	青	青	○	○							KG150573	OPS1438215	OPS1438216
			GI(PE-A1G)	青	青			○	○	○		○		KG150608		
			GI(PE-A10G)	アクア	アクア	○	○		○	○		○		KG150472		
			GI(PE-A10G+)	アクア	アクア	○	○		○	○		○		KG150536		

コネクタ付低摩擦光ケーブル

タフライコード内蔵も可。

品番例	(両端付)	2	-	SC.SPC	-	SC.SPC	-	SM(PAPB)	-	RCLE1.7	-	Y	-	10	-	Y	-	0.8	-	0.8
		[心数]		[A端コネクタ+研磨記号]		[B端コネクタ+研磨記号]		[光ファイバ記号]		[ケーブル種別]		[ケーブル外被色]		[全長]		[コード外被色]		[A端単心コード長]		[B端単心コード長]

コード外径 (mm)	ケーブル種別	光ファイバ記号	ケーブル外被色	コード外被色	心数	両端付コネクタ部
					2	仕様書番号
1.7	TMLEメタリック	SM(PAPB)	黄	黄	○	YAS1138159
		GI(PE-A10G)	アクア	アクア	○	YAS1138161
1.7	RCLEメタリック	SM(PAPB)	黄	黄	○	YAS1138155
		GI(PE-A10G)	アクア	アクア	○	YAS1138157

コネクタ付ドロップケーブル

品番例	(片端付)	2	-	SC.S	-	0	-	SM(PAPB)	-	DROP	-	FO8S	-	K	-	10	-	Y	-	0.5	-	0
	(両端付)	2	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	DROP	-	FO8S	-	K	-	10	-	Y	-	0.5	-	0.5
		[心数]		[A端コネクタ+研磨記号]		[B端コネクタ+研磨記号]		[光ファイバ記号]		[ケーブル種別]		[分岐部記号]		[ケーブル外被色]		[製品全長]		[コード外被色]		[A端分岐長]		[B端分岐長]

心数			構造	光ファイバ記号	仕様書番号		
1	2	4			ケーブル部	片端付コネクタ部	両端付コネクタ部
○			単心線	SM(PAPB)	T6H-24260	NAS1538036	NAS1538037
	○				T6H-25604		
	○		テープ心線		T6H-25605		
		○			T6H-25199		

光コネクタ製品・ご注文方法

コネクタ付コード型ディストリビューションケーブル

UL(VW-1) 対応品もご用意しております。(UL対応品のケーブル外被色は黒限定です)

品番例	(片端付)	2	-	SC	-	0	-	GI(PE-A1G)	-	ELC	-	0.8	-	0	(10M)	(KG150505)
	(両端付)	2	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	ELC	-	0.8	-	0.8	(10M)	(KH150762)
		[心数]	[A端コネクタ+研磨記号]		[B端コネクタ+研磨記号]		[光ファイバ記号]		[コード記号]		[A端単心コード長]		[B端単心コード長]		[全長]	[ケーブル部仕様書番号]

構造	心数		光ファイバ記号	コード外径 (mm)	ケーブル外被色	コード外被色	仕様書番号		
	2	4					ケーブル部	片端付コネクタ部	両端付コネクタ部
丸型	○		SM(PAPB)	2	黄	黄	KH150762	YAS1438171	YAS1438172
	○	○	GI(PE-A1G)		青	青	KG150505	YAS1438173	YAS1438174
	○	○	GI(PE-A10G)		黒	アクア			

コネクタ付層燃型ケーブル

LC 対応不可。ケーブル外被色：黒 (K) のみ。

品番例	(片端付)	12	-	SC.SPC	-	0	-	SM(PAPB)	-	LLAPFR	-	K	-	50	-	Y	-	0.8	-	0	-	0
	(両端付)	12	-	SC.SPC	-	SC.SPC	-	SM(PAPB)	-	LLAPFR	-	K	-	50	-	Y	-	0.8	-	0.8	-	0
		[心数]	[A端コネクタ+研磨記号]		[B端コネクタ+研磨記号]		[光ファイバ記号]		[ケーブル種別]		[ケーブル外被色]		[全長]	[コード外被色]		[A端単心コード長]		[B端単心コード長]		[ブーリングアイ(P=有、0=無)]		

種別 (シース材質)	コード外径 (mm)	心数						光ファイバ 記号	ケーブル 種別	コード 外被色	仕様書番号			
		2	4	6	8	10	12				ケーブル部(2, 4, 6, 8心)	ケーブル部(10,12心)	片端付コネクタ部	両端付コネクタ部
難燃LAP	3	○	○	○	○	○	○	SM(PAPB)	LLAPFR	Y(黄)	6H-24680	6H-17279	YAS1238310	YAS1238311
		○	○	○	○	○	○	GI(PE-A1G)	LLAPFR	YG(若草)	6H-26814	6H-26815	YAS1738035	YAS1738038
		○	○	○	○	○	○	GI(PE-A10G)	LLAPFR	YG(若草)	6H-26816	6H-26817	YAS1838139	YAS1838140

コネクタ付テープスロット型ケーブル

品番例	(片端付)	40	SM(PAPB)	-	SZ4(EZB)	-	WB - E -	DT	-	50	-	3	-	1	-	SC.SPC
		[心数]	[光ファイバ記号]		[ケーブル種別]		[防湿隔壁付成端ケーブル記号]		[全長]	[テープコード長]		[単心コード長]		[コネクタ種、研磨記号]		

成端部	心数	長さ (mm)	太さ (mm)	光ファイバ記号
	4～8	120以下	20以下	SM(PAPB)
	12～40	180以下	30以下	GI(PE-A1G)
	44～300	300以下	55以下	

【研磨記号】 P=PC S=SPC A=AdPC U=UPC AP=APC

ラック配線用高強度光コード／ケーブル タフライト®コード／ケーブル

品番例	(両端付)	単心	1	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	EC			(3M)	(KG150416)		
		2心	2	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	EC	-	0.3	-	0.3	(3M)	(KG150420)
		平型	2	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	ECTM	-	0.8	-	0.8	(10M)	(KG150424)
		丸型	4	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	ECRC	-	0.8	-	0.8	(20M)	(KG150426)
				[心数]	[A端コネクタ+研磨記号]		[B端コネクタ+研磨記号]		[光ファイバ記号]		[コード記号]		[A端単心コード長]		[B端単心コード長]		[全長]

タフライトコード

	コード外径 (mm)	光ファイバ記号	コード記号	コード外被色	仕様書番号	
					ケーブル部	両端付コネクタ部
単心	2	SM(PAPB)	EC	黄	KG150416	OPS1438222
		GI(PE-A1G)		若草	KG150418	OPS1438224
		GI(PE-A10G)		アクア	KG150419	
2心(メガネ)		SM(PAPB)		黄	KG150420	OPS1438226
		GI(PE-A1G)		若草	KG150422	OPS1438228
		GI(PE-A10G)		アクア	KG150423	

タフライトケーブル

	コード外径 (mm)	光ファイバ記号	コード記号	ケーブル外被色	コード外被色				仕様書番号	
						2	4	8	ケーブル部	両端付コネクタ部
平型	2	SM(PAPB)	ECTM	黄	黄	○			KG150424	OPS1438230
		GI(PE-A1G)		若草	若草	○			KG150425	OPS1438232
		GI(PE-A10G)		青	青	○			KG150463	
				若草	若草	○			KG150577	
丸型		SM(PAPB)	ECRC	黄	黄	○	○	○	KG150426	OPS1438234

室内配線用光ケーブル PureFlex®-slimケーブル

品番例	(両端付)	1	-	SSC.S	-	SSC.S	-	SM(PA-A2)	-	PFS	(2M)	(T6H - 24436)
		[心数]	[A端コネクタ+研磨記号]		[B端コネクタ+研磨記号]		[光ファイバ記号]		[コード記号]		[全長]	[ケーブル部仕様書番号]

構造	ケーブル外径 (mm)	光ファイバ記号	ケーブル外被色	仕様書番号	
				ケーブル部	両端付コネクタ部
単心	3	SM(PA-A2)	オフホワイト	T6H-24436	OPS1438252

光コネクタ製品・ご注文方法

コネクタ付ダミーファイバ

品番例	(両端付)	1	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	DF	-	10000
		[心数]		[A端コネクタ+研磨記号]		[B端コネクタ+研磨記号]		[心線記号]				[製品全長]

心線記号	ファイバ長(m)	仕様書番号 (両端付)
SM	300～25,000	YAS1538012
	25,000～100,000	
SM(PAPB)	300～25,000	
	25,000～100,000	

ダミーファイバ収納ケース入り

入出力端のコネクタ研磨は同一の研磨としてください。
ファイバ最短長は 0.3km より可能です。25km の場合は 25k と指定してください。

品番例	(1回線、25kmの場合)	1	-	SC.S	-	SC.S	-	SM	-	DFK	-	25K	-	0	-	0
		[回線数]		[A端コネクタ+研磨記号]		[B端コネクタ+研磨記号]		[心線記号]				[各回線の長さ(m)]				
		1～3										1回線	2回線	3回線		

心線記号	両端付コネクタ部 仕様書番号
SM	YAS1638050
SM(PAPB)	

防水光コネクタ

B 端コネクタは防水または単心コネクタとしてください。
単心コネクタの場合は研磨記号が必要。

品番例	通常型	片端防水	1	-	WB1.SC	-	0	-	SM(PAPB)	-	NMC1.7	-	10	-	0
		両端防水	1	-	WB1.SC	-	WB1.SC	-	SM(PAPB)	-	NMC1.7	-	10	-	0
		防水/単心	1	-	WB1.SC	-	SC.S*	-	SM(PAPB)	-	NMC1.7	-	10	-	0.8
	細経型	片端防水	2	-	WB2.LC	-	0	-	SM(PAPB)	-	MCFR1.7	-	10	-	0
		両端防水	2	-	WB2.LC	-	WB2.LC	-	SM(PAPB)	-	MCFR1.7	-	10	-	0
		防水/単心	2	-	WB2.LC	-	SC.S*	-	SM(PAPB)	-	MCFR1.7	-	10	-	0.8

[心数] [A端コネクタ+研磨記号] [B端コネクタ+研磨記号] [光ファイバ記号] [ケーブル種別] [製品全長] [B端単心コード長]

構造	心数		A端コネクタ 種別	B端コネクタ 種別	光ファイバ 記号	コード外径 (mm)	ケーブル 外被色	コード 外被色	ケーブル構造	仕様書番号
	1	2								コネクタ付ケーブル
丸型	○		WB1.SC	無し	SM(PAPB)	1.7	黒	黄	NMC1.7型(ノンメタリック型)	YAS1538174
	○			WB1.SC						YAS1538175
	○			単心コネクタ						YAS1538176
		○	WB1.LC	無し						YAS1538177
		○		WB1.LC					MCFR1.7型(メタリック・難燃型)	YAS1538180
		○	WB2.LC	無し						YAS1538181
		○		WB2.LC						
		○		単心コネクタ						

【研磨記号】 P=PC S=SPC A=AdPC U=UPC AP=APC

MPOコネクタ付テープ心線

品番例	(片端付)	8	-	8MPO/A	-	0	-	SM	-	RBN	-	SD	-	F	-	L	-	Y
	(両端付)	8	-	8MPO/A	-	8MPO/A	-	SM	-	RBN	-	SD	-	F	-	L	-	Y
		[心数]		[A端コネクタ+研磨記号]		[B端コネクタ+研磨記号]		[光ファイバ記号]		[心線記号]		[損失グレード] (SD=標準、LL=低損失)		[ガイドピン] M:両端有、F:両端無 MF:片端のみ有		[製品全長]		[コード外被色]

心数	光ファイバ記号
8	SM
12	SM
12	GI(50)

SumiMPO®付ラウンドコード

ピン有、または記載のないコネクタ種別はお問合せください。
全長が 10m を超える場合は、トランクケーブルの使用を推奨します。

品番例	3	A	012	A	P	-	VD1	VD1	ZZZ	A	-	100	M
	[ファイバ種別]	[ファイバ心数]	シース色	シース材料	A端コネクタ記号			B端コネクタ記号		極性(TIA-568.3)		全長	
	2：OS2	008:8心	A:アクア	P:ブレナム	VB1:12MPO ピン無 標準			VB1:12MPO ピン無 標準		A: TYPE-A		1～100m	
	3：OM3	012:12心	L:黄		VD1:12MPO ピン無 低損失			VD1:12MPO ピン無 低損失		B: TYPE-B			
	4：OM4	024:24心			VH1:Q8MPO ピン無 標準			VH1:Q8MPO ピン無 標準					
					VJ1:Q8MPO ピン無 低損失			VJ1:Q8MPO ピン無 低損失					

心数	ファイバ 種別		A端 コネクタ記号		B端 コネクタ記号		極性 (TIA-568.3)	損失 グレード	品番例				仕様書番号	主な用途		
8	OM3	PEA10G	ピン無	Q8MPO	ピン無	Q8MPO	Type-B	標準	3A 008AP	-	VH1	VH1 ZZZB	-	XXXM	YAS1538159	40GBASE-SR4, 100GBASE-SR4
								低損失	3A 008AP	-	VJ1	VJ1 ZZZB	-	XXXM		
	OM4	PEA10G+	ピン無	Q8MPO	ピン無	Q8MPO	Type-B	標準	4A 008AP	-	VH1	VH1 ZZZB	-	XXXM	YAS1538160	40GBASE-SR4, 100GBASE-SR4
								低損失	4A 008AP	-	VJ1	VJ1 ZZZB	-	XXXM		
12	OS2	SM(PAPB)	ピン無	12MPO	ピン無	12MPO	Type-A	標準	2A 012LP	-	VB1	VB1 ZZZA	-	XXXM	YAS1538042	SMモジュール間、高密度接続
								低損失	2A 012LP	-	VD1	VD1 ZZZA	-	XXXM		
							Type-B	標準	2A 012LP	-	VB1	VB1 ZZZB	-	XXXM	YAS1638141	SMモジュール間、高密度接続
								低損失	2A 012LP	-	VD1	VD1 ZZZB	-	XXXM		
	OM3	PEA10G	ピン無	12MPO	ピン無	12MPO	Type-A	標準	3A 012AP	-	VB1	VB1 ZZZA	-	XXXM	YAS1538038	10GBASE-SR
								低損失	3A 012AP	-	VD1	VD1 ZZZA	-	XXXM		
							Type-B	標準	3A 012AP	-	VB1	VB1 ZZZB	-	XXXM	YAS1538066	40GBASE-SR4, 100GBASE-SR4
								低損失	3A 012AP	-	VD1	VD1 ZZZB	-	XXXM		
	OM4	PEA10G+	ピン無	12MPO	ピン無	12MPO	Type-A	標準	4A 012AP	-	VB1	VB1 ZZZA	-	XXXM	YAS1538041	10GBASE-SR
								低損失	4A 012AP	-	VD1	VD1 ZZZA	-	XXXM		
							Type-B	標準	4A 012AP	-	VB1	VB1 ZZZB	-	XXXM	YAS1538056	40GBASE-SR4, 100GBASE-SR4
								低損失	4A 012AP	-	VD1	VD1 ZZZB	-	XXXM		
24	OS2	SM(PAPB)	ピン無	24MPO	ピン無	24MPO	Type-A	標準	2A 024LP	-	VB1	VB1 ZZZA	-	XXXM	YAS1538156	SMモジュール間、高密度接続
								低損失	2A 024LP	-	VD1	VD1 ZZZA	-	XXXM		
	OM3	PEA10G	ピン無	24MPO	ピン無	24MPO	Type-A	標準	3A 024AP	-	VB1	VB1 ZZZA	-	XXXM	YAS1538157	100GBASE-SR10
								低損失	3A 024AP	-	VD1	VD1 ZZZA	-	XXXM		
	OM4	PEA10G+	ピン無	24MPO	ピン無	24MPO	Type-A	標準	4A 024AP	-	VB1	VB1 ZZZA	-	XXXM	YAS1538158	100GBASE-SR10
								低損失	4A 024AP	-	VD1	VD1 ZZZA	-	XXXM		

光コネクタ製品・ご注文方法

SumiMPO®付トランクケーブル

ピン有、または記載のないコネクタ種別はお問合せください。

品番例	3	C	012	A	J	-	VD1	-	CCC	-	VD1	-	DDD	A	-	XXX	M
	[ファイバ 種別]	[コード構造]	[ファイバ心数]	シース 色	シース 材料		A端 コネクタ記号		A端側 ケーブル 口出し長		B端 コネクタ記号		B端側 ケーブル 口出し長	極性 (TIA-568.3)		全長	
	2：OS2	C：12心ラウンドコード	008：8心	A：アクア	J：JIS		VB1:12MPO ピン無 標準		0.2～3.0m		VB1:12MPO ピン無 標準		0.2～3.0m	A: TYPE-A		1～550m	
	3：OM3	D：24心ラウンドコード	012：12心	L：黄			VD1:12MPO ピン無 低損失				VD1:12MPO ピン無 低損失			B: TYPE-B			
	4：OM4		024：24心				VH1:Q8MPO ピン無 標準				VH1:Q8MPO ピン無 標準						
			048：48心				VJ1:Q8MPO ピン無 低損失				VJ1:Q8MPO ピン無 低損失						

心数	ファイバ 種別		A端 コネクタ記号		B端 コネクタ記号		極性 (TIA-568.3)	損失 グレード	品番例										仕様書番号	主な用途	
8	OM3	PEA10G	ピン無	Q8MPO	ピン無	Q8MPO	Type-B	標準	3C 008AJ	-	VH1	-	CCC	-	VH1	-	DDDB	-	XXXM	YAS1538193	40GBASE-SR4、 100GBASE-SR4
								低損失	3C 008AJ	-	VJ1	-	CCC	-	VJ1	-	DDDB	-	XXXM		
12	OS2	SM(PAPB)	ピン無	12MPO	ピン無	12MPO	Type-A	標準	2C 012LJ	-	VB1	-	CCC	-	VB1	-	DDDA	-	XXXM	YAS1538118	SMモジュール間、 高密度接続
								低損失	2C 012LJ	-	VD1	-	CCC	-	VD1	-	DDDA	-	XXXM		
							Type-B	標準	2C 012LJ	-	VB1	-	CCC	-	VB1	-	DDDB	-	XXXM	YAS1538166	SMモジュール間、 高密度接続
								低損失	2C 012LJ	-	VD1	-	CCC	-	VD1	-	DDDB	-	XXXM		
	OM3	PEA10G	ピン無	12MPO	ピン無	12MPO	Type-A	標準	3C 012AJ	-	VB1	-	CCC	-	VB1	-	DDDA	-	XXXM	YAS1538090	40GBASE-SR4、 100GBASE-SR4
								低損失	3C 012AJ	-	VD1	-	CCC	-	VD1	-	DDDA	-	XXXM		
							Type-B	標準	3C 012AJ	-	VB1	-	CCC	-	VB1	-	DDDB	-	XXXM	YAS1538091	40GBASE-SR4、 100GBASE-SR4
								低損失	3C 012AJ	-	VD1	-	CCC	-	VD1	-	DDDB	-	XXXM		
	OM4	PEA10G+	ピン無	12MPO	ピン無	12MPO	Type-A	標準	4C 012AJ	-	VB1	-	CCC	-	VB1	-	DDDA	-	XXXM	YAS1538074	40GBASE-SR4、 100GBASE-SR4
								低損失	4C 012AJ	-	VD1	-	CCC	-	VD1	-	DDDA	-	XXXM		
							Type-B	標準	4C 012AJ	-	VB1	-	CCC	-	VB1	-	DDDB	-	XXXM	YAS1538075	40GBASE-SR4、 100GBASE-SR4
								低損失	4C 012AJ	-	VD1	-	CCC	-	VD1	-	DDDB	-	XXXM		
48	OM3	PEA10G	ピン無	12MPO	ピン無	12MPO	Type-A	標準	3C 048AJ	-	VB1	-	CCC	-	VB1	-	DDDA	-	XXXM	YAS1638064	10GBASE-SR
								低損失	3C 048AJ	-	VD1	-	CCC	-	VD1	-	DDDA	-	XXXM		
	OM4	PEA10G+	ピン無	12MPO	ピン無	12MPO	Type-A	標準	4C 048AJ	-	VB1	-	CCC	-	VB1	-	DDDA	-	XXXM	YAS1738052	10GBASE-SR
								低損失	4C 048AJ	-	VD1	-	CCC	-	VD1	-	DDDA	-	XXXM		
24	OS2	SM(PAPB)	ピン無	24MPO	ピン無	24MPO	Type-A	標準	2D 024LJ	-	VB1	-	CCC	-	VB1	-	DDDA	-	XXXM	YAS1538167	SMモジュール間、 高密度接続
								低損失	2D 024LJ	-	VD1	-	CCC	-	VD1	-	DDDA	-	XXXM		
	OM3	PEA10G	ピン無	24MPO	ピン無	24MPO	Type-A	標準	3D 024AJ	-	VB1	-	CCC	-	VB1	-	DDDA	-	XXXM	YAS1538168	100GBASE-SR10
								低損失	3D 024AJ	-	VD1	-	CCC	-	VD1	-	DDDA	-	XXXM		
	OM4	PEA10G+	ピン無	24MPO	ピン無	24MPO	Type-A	標準	4D 024AJ	-	VB1	-	CCC	-	VB1	-	DDDA	-	XXXM	YAS1538131	100GBASE-SR10
								低損失	4D 024AJ	-	VD1	-	CCC	-	VD1	-	DDDA	-	XXXM		

SumiMPO®—単心コネクタ変換FOコード

ピン有、または記載のないコネクタ種別はお問合せください。
全長が 10m を超える場合は、トランクケーブルの使用を推奨します。

品番例	3	A	012	A	P	-	VD1	-	LI2	-	YYYY	-	XXX	M
	[ファイバ種別]	[ファイバ心数]	シース色	シース材料			A端コネクタ記号		B端コネクタ記号+研磨		単心部コード長		全長	
	2：OS2	008：8心	A：アクア	P：プレナム			VB1:12MPO ピン無 標準		LA2:LCSB+SPC研磨		0.2～1.0m		1～100m	
	3：OM3	012：12心	L：黄				VD1:12MPO ピン無 低損失		LC2:LCSB+PC研磨					
	4：OM4	024：24心					VH1:Q8MPO ピン無 標準		LG2:LCCSB+SPC研磨					
							VJ1:Q8MPO ピン無 低損失		LI2:LCCSB+PC研磨					
									SA2:SCSB+SPC研磨					
									SC2:SCSB+PC研磨					

心数	ファイバ 種別		A端 コネクタ記号		B端 コネクタ記号		単心 コネクタ数	損失 グレード	品番例							仕様書番号						
8	OM3	PEA10G	ピン無	Q8MPO	LCCSB	PC	8	標準	3A 008AP	-	VH1	-	LI2	-	YYYY	-	XXXM	YAS1538164				
								低損失	3A 008AP	-	VJ1	-	LI2	-	YYYY	-	XXXM					
	OM4	PEA10G+	ピン無	Q8MPO	LCCSB	PC	8	標準	4A 008AP	-	VH1	-	LI2	-	YYYY	-	XXXM	YAS1538165				
								低損失	4A 008AP	-	VJ1	-	LI2	-	YYYY	-	XXXM					
12	OS2	SM(PAPB)	ピン無	12MPO	LCCSB	SPC	12	標準	2A 012LP	-	VB1	-	LG2	-	YYYY	-	XXXM	YAS1538114				
								低損失	2A 012LP	-	VD1	-	LG2	-	YYYY	-	XXXM					
					LCSB	SPC	12	標準	2A 012LP	-	VB1	-	LA2	-	YYYY	-	XXXM		YAS1538114			
								低損失	2A 012LP	-	VD1	-	LA2	-	YYYY	-	XXXM					
				SCSB	SPC	12	標準	2A 012LP	-	VB1	-	SA2	-	YYYY	-	XXXM	YAS1538114					
										低損失	2A 012LP	-	VD1	-	SA2	-		YYYY	-	XXXM		
							Q8MPO	LCCSB	SPC	8	標準	2A 012LP	-	VH1	-	LG2	-	YYYY	-	XXXM	YAS1538137	
														低損失	2A 012LP	-	VJ1	-	LG2	-		YYYY
	OM3	PEA10G	ピン無	12MPO	LCCSB	PC					12	標準	3A 012AP	-	VB1	-	LI2	-	YYYY	-	XXXM	YAS1538116
												低損失	3A 012AP	-	VD1	-	LI2	-	YYYY	-	XXXM	
					LCSB	PC	12	標準	3A 012AP	-	VB1	-	LC2	-	YYYY	-	XXXM	YAS1538108				
								低損失	3A 012AP	-	VD1	-	LC2	-	YYYY	-	XXXM					
				SCSB	PC	12	標準	3A 012AP	-	VB1	-	SC2	-	YYYY	-	XXXM	YAS1538108					
										低損失	3A 012AP	-	VD1	-	SC2	-		YYYY	-	XXXM		
							Q8MPO	LCCSB	PC	8	標準	3A 012AP	-	VH1	-	LI2	-	YYYY	-	XXXM	YAS1538064	
														低損失	3A 012AP	-	VJ1	-	LI2	-		YYYY
OM4	PEA10G+	ピン無	12MPO	LCCSB	PC	12					標準	4A 012AP	-	VB1	-	LI2	-	YYYY	-	XXXM	YAS1538162	
											低損失	4A 012AP	-	VD1	-	LI2	-	YYYY	-	XXXM		
				LCSB	PC	12	標準	4A 012AP	-	VB1	-	LC2	-	YYYY	-	XXXM	YAS1538109					
							低損失	4A 012AP	-	VD1	-	LC2	-	YYYY	-	XXXM						
			SCSB	PC	12	標準	4A 012AP	-	VB1	-	SC2	-	YYYY	-	XXXM	YAS1538109						
									低損失	4A 012AP	-	VD1	-	SC2	-		YYYY	-	XXXM			
						Q8MPO	LCCSB	PC	8	標準	4A 012AP	-	VH1	-	LI2	-	YYYY	-	XXXM	YAS1538062		
													低損失	4A 012AP	-	VJ1	-	LI2	-		YYYY	-
24	OS2	SM(PAPB)	ピン無	24MPO	SCSB					SPC	24	標準	2A 024AP	-	VB1	-	SA2	-	YYYYF24	-	XXXM	YAS1638074
												低損失	2A 024AP	-	VD1	-	SA2	-	YYYYF24	-	XXXM	
					LCSB	SPC	24	標準	2A 024AP	-	VB1	-	LA2	-	YYYYF24	-	XXXM	YAS1638074				
								低損失	2A 024AP	-	VD1	-	LA2	-	YYYYF24	-	XXXM					
	OM3	PEA10G	ピン無	24MPO	SCSB	PC	24	標準	3A 024AP	-	VB1	-	SC2	-	YYYYF24	-	XXXM	YAS1638037				
								低損失	3A 024AP	-	VD1	-	SC2	-	YYYYF24	-	XXXM					
					LCSB	PC	24	標準	3A 024AP	-	VB1	-	LC2	-	YYYYF24	-	XXXM		YAS1638037			
								低損失	3A 024AP	-	VD1	-	LC2	-	YYYYF24	-	XXXM					
OM4	PEA10G+	ピン無	24MPO	SCSB	PC	24	標準	4A 024AP	-	VB1	-	SC2	-	YYYYF24	-	XXXM	YAS1638136					
							低損失	4A 024AP	-	VD1	-	SC2	-	YYYYF24	-	XXXM						
				LCSB	PC	24	標準	4A 024AP	-	VB1	-	LC2	-	YYYYF24	-	XXXM		YAS1638136				
							低損失	4A 024AP	-	VD1	-	LC2	-	YYYYF24	-	XXXM						

光コネクタ製品・ご注文方法

SumiMPO®-単心コネクタ変換トランクケーブル

ピン有、または記載のないコネクタ種別はお問合せください。

品番例	3	C	012	A	J	-	VD1	-	CCC	-	LI2	-	DDD	-	YYYY	-	XXX	M
	[ファイバ 種別]	[コード構造]	[ファイバ心数]	シース 色	シース 材料		A端 コネクタ記号		A端側 ケーブル 口出し長		B端 コネクタ記号+研磨		B端側 ケーブル 口出し長*		単心部 コード長*		全長	
2：OS2	C：12心ラウンドコード	008：8心	012：12心	A：アクア L：黄	J：JIS		VB1:12MPO ピン無 標準		0.2～3.0m		LA2:LCSB+SPC研磨		0.4～3.0m		0.2～1.0m		1～550m	
3：OM3							VD1:12MPO ピン無 低損失				LC2:LCSB+PC研磨							
4：OM4							VH1:Q8MPO ピン無 標準				LG2:LCCSB+SPC研磨							
							VJ1:Q8MPO ピン無 低損失				LI2:LCCSB+PC研磨							
											SA2:SCSB+SPC研磨							
											SC2:SCSB+PC研磨							

※ B端側ケーブル口出し長(DDD) ≧ 単心部コード長(YYY) + 0.2(m) でご指定ください。
例えば、YYY=0.3(m)の場合、DDD ≧ 0.3+0.2=0.5
すなわち、DDD ≧ 0.5(m)となります。

心数	ファイバ 種別		A端 コネクタ記号		B端 コネクタ記号		単心 コネクタ数	損失 グレード	品番例	仕様書番号
12	OS2	SM(PAPB)	ピン無	12MPO	LCCSB	SPC	12	標準	2C 012LJ - VB1 - CCC - LG2 - DDD - YYYY - XXXM	YAS1538169
								低損失	2C 012LJ - VD1 - CCC - LG2 - DDD - YYYY - XXXM	
					SCSB	SPC	12	標準	2C 012LJ - VB1 - CCC - SA2 - DDD - YYYY - XXXM	
								低損失	2C 012LJ - VD1 - CCC - SA2 - DDD - YYYY - XXXM	
	OM3	PEA10G	ピン無	12MPO	LCCSB	PC	12	標準	3C 012AJ - VB1 - CCC - LI2 - DDD - YYYY - XXXM	YAS1538170
								低損失	3C 012AJ - VD1 - CCC - LI2 - DDD - YYYY - XXXM	
					SCSB	PC	12	標準	3C 012AJ - VB1 - CCC - SC2 - DDD - YYYY - XXXM	
								低損失	3C 012AJ - VD1 - CCC - SC2 - DDD - YYYY - XXXM	
			ピン無	Q8MPO	LCCSB	PC	8	標準	3C 012AJ - VH1 - CCC - LI2 - DDD - YYYY - XXXM	YAS1538172
								低損失	3C 012AJ - VJ1 - CCC - LI2 - DDD - YYYY - XXXM	
	OM4	PEA10G+	ピン無	12MPO	LCCSB	PC	12	標準	4C 012AJ - VB1 - CCC - LI2 - DDD - YYYY - XXXM	YAS1538171
								低損失	4C 012AJ - VD1 - CCC - LI2 - DDD - YYYY - XXXM	
					SCSB	PC	12	標準	4C 012AJ - VB1 - CCC - SC2 - DDD - YYYY - XXXM	
								低損失	4C 012AJ - VD1 - CCC - SC2 - DDD - YYYY - XXXM	
			ピン無	Q8MPO	LCCSB	PC	8	標準	4C 012AJ - VH1 - CCC - LI2 - DDD - YYYY - XXXM	YAS1538173
								低損失	4C 012AJ - VJ1 - CCC - LI2 - DDD - YYYY - XXXM	