



【FLEXCITER®シリーズ】 QAM変換ユニット/IPQAMユニット SQC-0001/SIQQ-0001

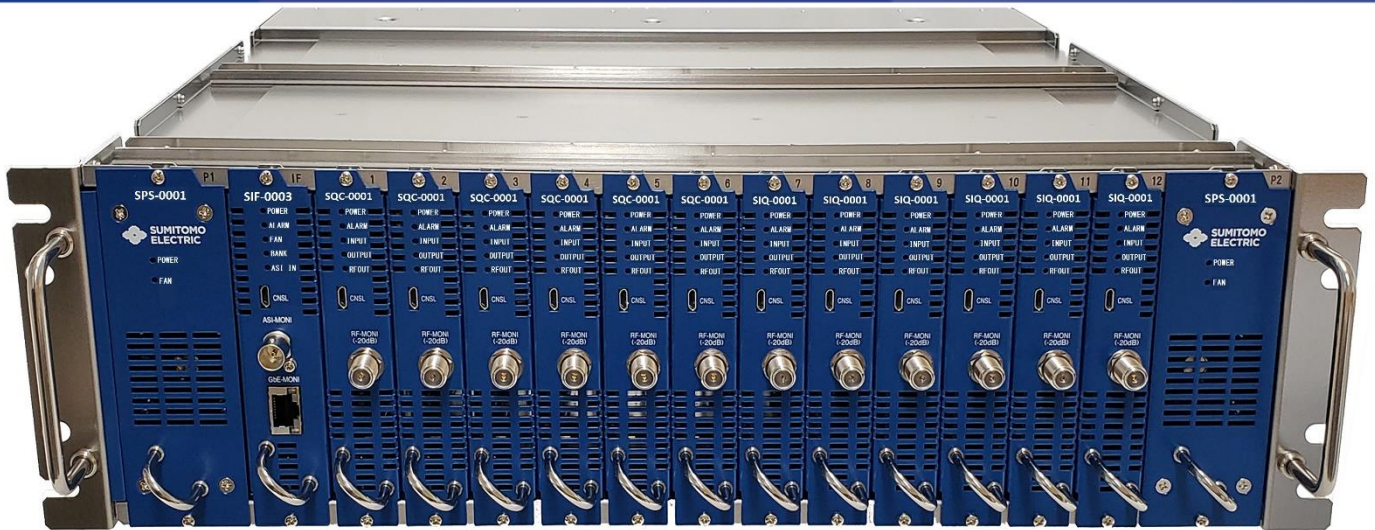

- 3Uサブシャーシ筐体に最大12ユニットを搭載
- SQC-0001:入力 64/256QAM または、IP信号(1入力)
出力 64/256QAM信号 x 1波
- SIQ-0001:入力 IP信号(2入力/冗長構成)
出力 64/256QAM信号 x 4波
- 共用HE用装置としてRF配信、IP配信両方に対応可
- SI生成装置/ロゴ送出装置もサブシャーシ内に実装
- J Labs SPEC-003,005,017,019,035準拠

構成

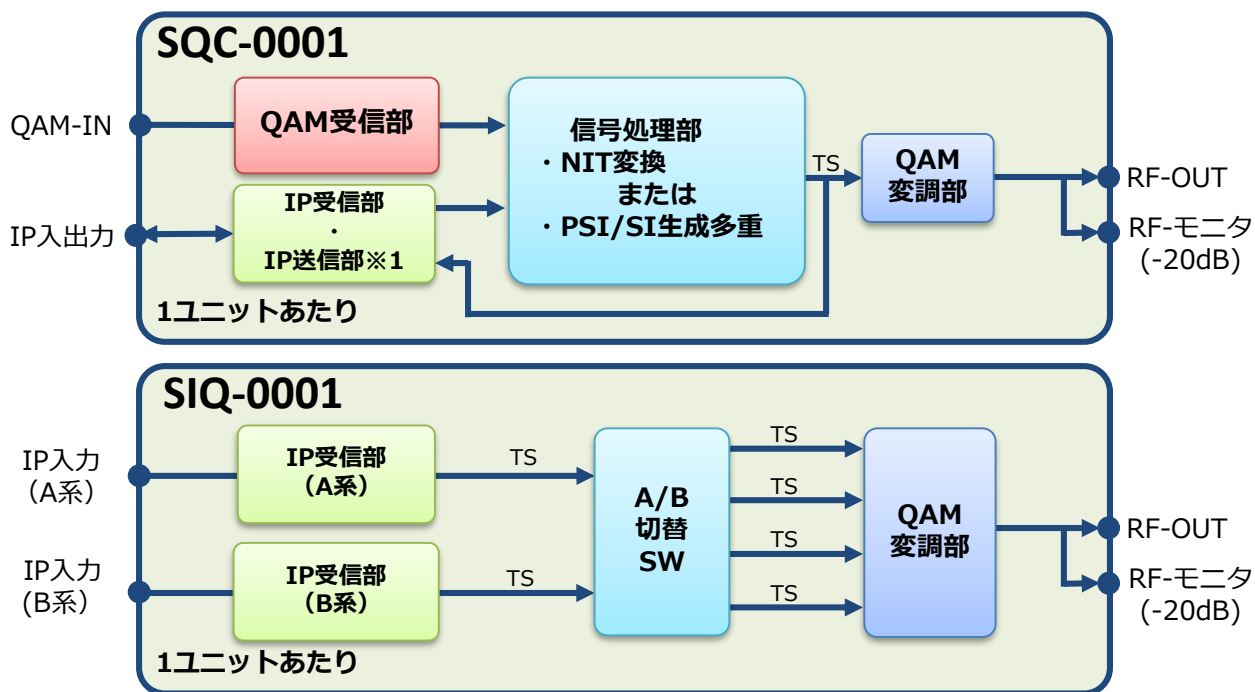

※1：IP送信部はQAM入力時のみに利用可能です。

機能

項目		仕様		備考
機能	信号入力形式	信号構造：MPEG2-TS RF出力：64QAM/256QAM		188/204バイト MER:40dB以上
	IP信号入出力端子	1系統 / 1000BASE-T		RJ-45・ユニット背面部
	信号受信系統	SQC-0001	QAM入力：1系統 IP入力：1系統	QAMまたはIP入力を選択
		SIQ-0001	IP入力：2系統	A系/B系の冗長入力
	信号処理	SQC-0001	NIT変換 or SI/PSI生成・多重	1TS/ユニット
SIQ-0001		IP/TS変換	4TS/ユニット	
QAM信号出力		95~105dB μ V：0.1dB単位		1波・MER:40dB以上

カタログに関するお問い合わせ



住友電気工業株式会社

社会システム営業本部 通信キャリア営業部

キャリア営業部 キャリアグループ TEL：03-6306-2862

キャリア営業部 ケーブルネットワークグループ TEL：03-6406-2863

西日本営業部 西日本グループ TEL：06-4706-3731

西日本営業部 中部グループ TEL：052-963-2782