






ETK0945064B

CFJB39-C<8><P1> 工法書

安全上のご注意 ~安全にご使用いただくために必ずお守りください~

この工法書には、人体への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にご使用いただくために守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次に示すとおりになっております。内容を良くご理解のうえ本文をお読みください。

本品に関する安全上のご注意	
 危険 右記内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が極めて高いことが想定されます。	—
 警告 右記内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本品は、落下などの無いように、確実に固定して下さい。 ・ 高所での施工時には、部品及び使用工具が落下しないようにご留意ください。
 注意 右記内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性および、物的損害の可能性が想定されます。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 刃物などのご使用時には十分に注意してください。 本パネルの組立には、本製品以外の部品を使用しないでください。
お願い 右記の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、本製品の性能を発揮出来ない可能性及び、機能停止をまねく可能性が想定されます。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 光ファイバ心線の配線に関しては、許容曲げ半径30mm以上をお守りください。

使用工具一覧表

No.	品名	No.	品名
1	ニツパ	6	ワイヤクリッパー
2	ペンチ	7	プラスドライバー
3	シースカッター	8	—
4	巻き尺	9	—
5	ケーブルカッター	10	—


1. キャビネットの取り付け

カバーを外し、2箇所固定用取付穴を用いて取り付けてください。

※壁面の材質等、十分考慮したネジにてしっかり固定して下さい。

2. ケーブルの処理

下図の寸法にて導入ケーブルを処理してください。

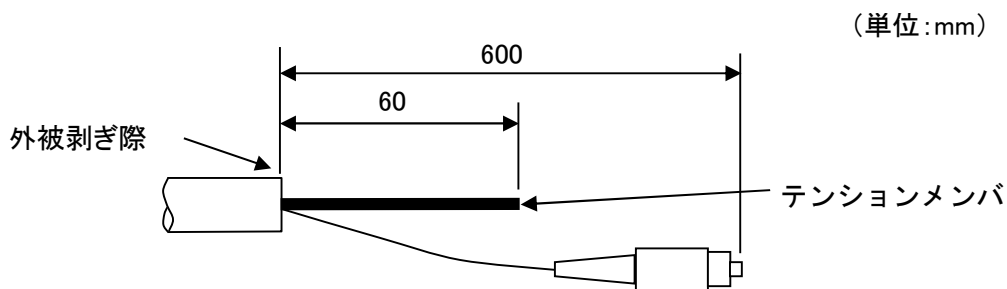


3. 配線

下図を参考に配線下さい。

※コードをガイドに収納する際は、「コードガイドA」「コードガイドB」それぞれ通し、光ファイバの許容曲げ半径 30mm 以上を確保してください。

※「コードガイドA」は、左右の『外側と外側』又は『外側と内側』を配線するようにして下さい。

許容曲げ半径 30mm 以上を確保出来ないため、『内側と内側』にて配線しないよう注意下さい。

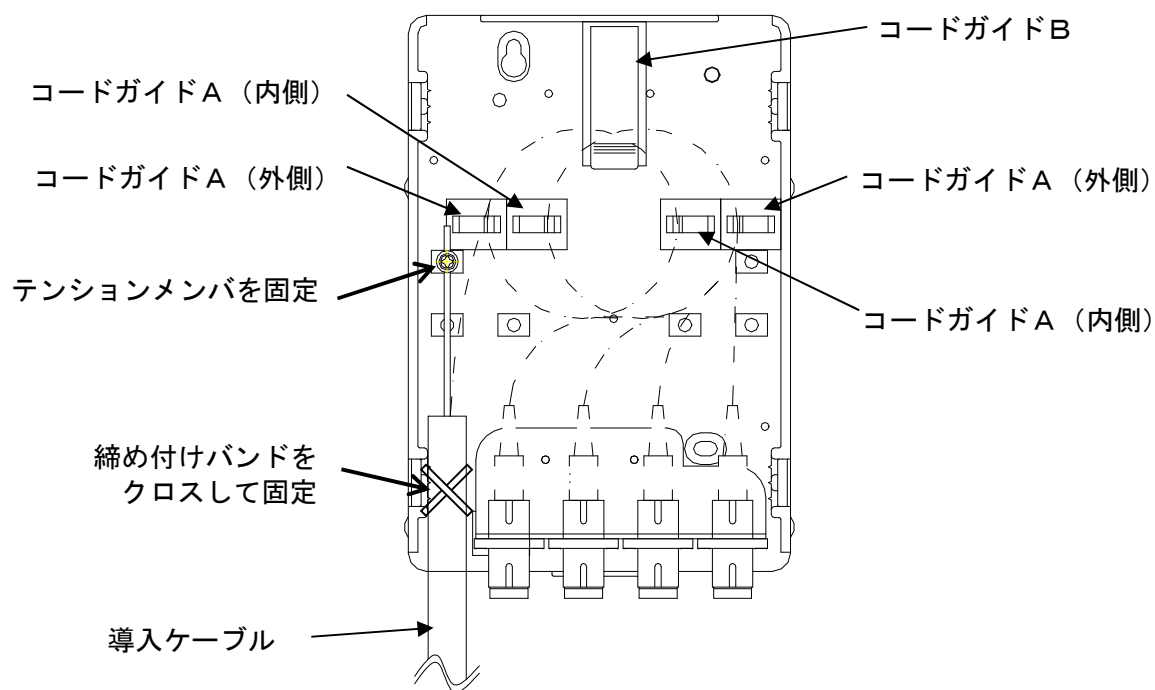

3-1. コネクタ接続

SC コネクタを SC アダプタへ確実に差し込んでください。

4. カバーの取り付け

接続後は必ずカバーを取り付けてください。