


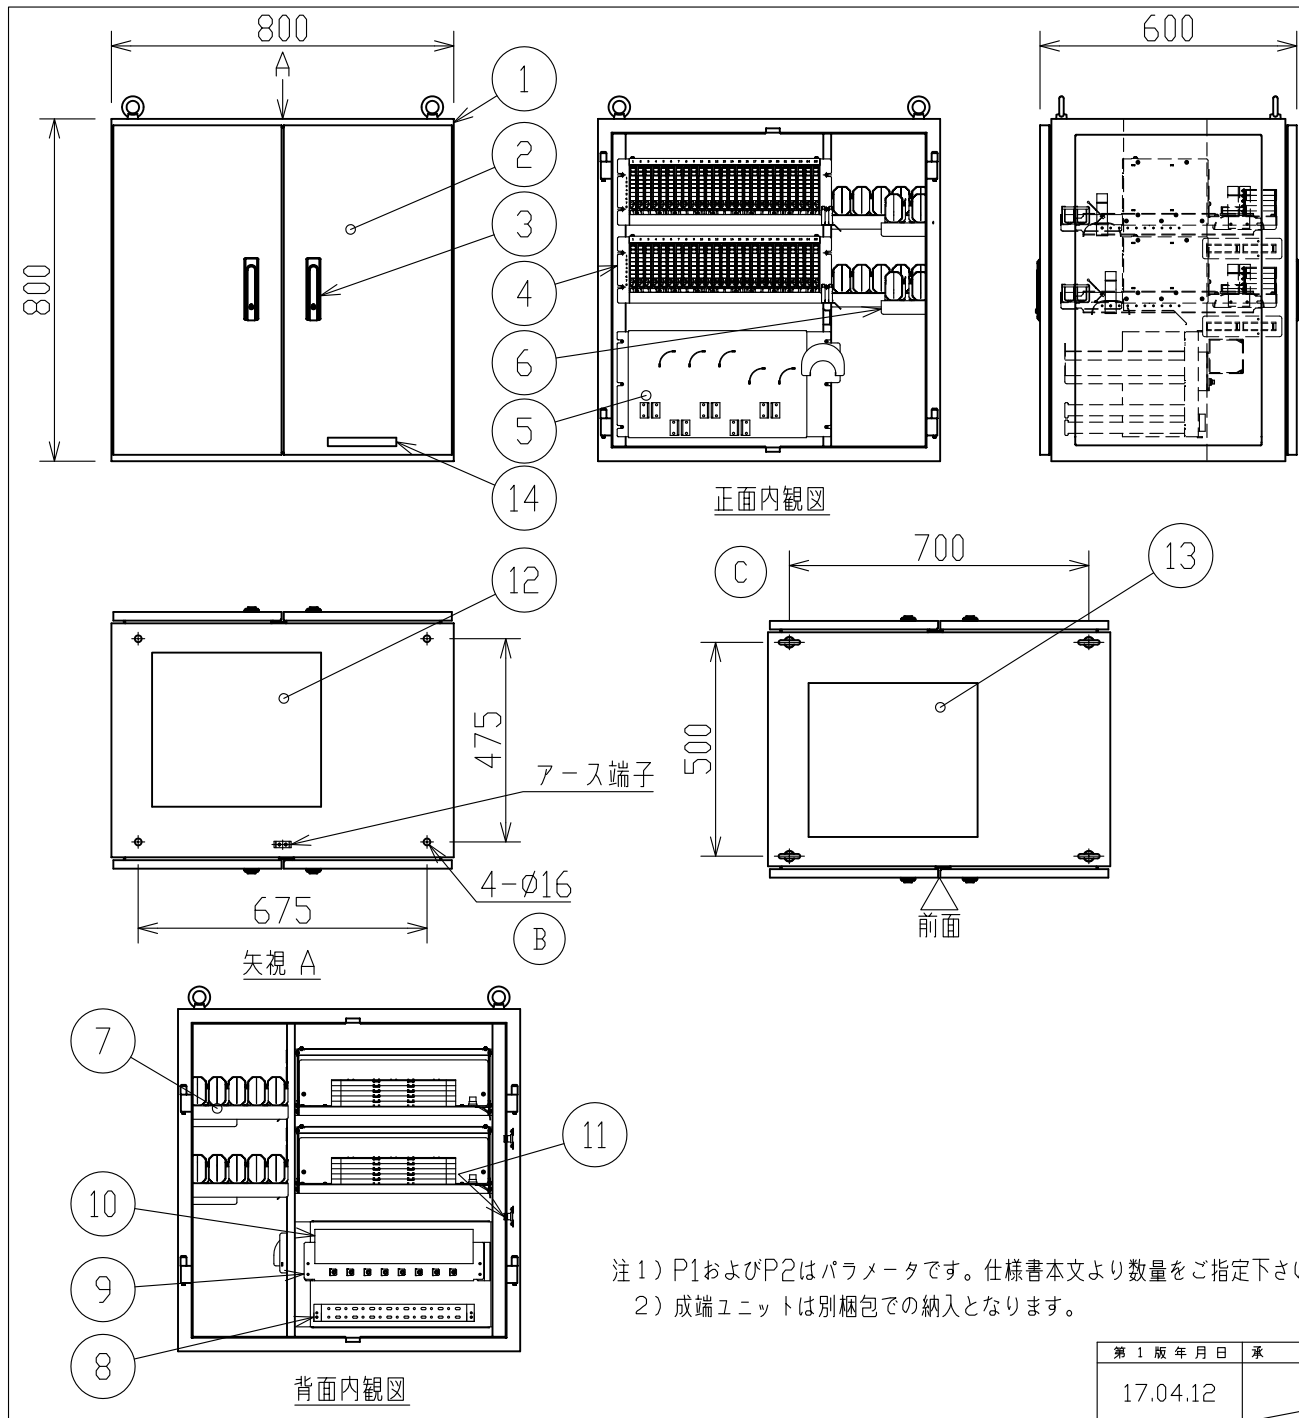

構造諸元

塗装色	マンセル5Y7/1半艶
壁取付穴	
アンカー穴	Ⓑ
吊りボルト位置	Ⓒ
質量（成端ユニット除く）	70kg以下
鍵ナンバー	No. 200 施錠可能
扉取り外し	可

表1.P1指定による部品数量

P1	200心成端ユニット数量	固定ネジ数量
8~200	1	4
208~400	2	8

S I


添付品	-	工法書	-		1
	-	ボルトキャップ	-	M12	4
	-	結束バンド	-	長さ150mm	16
	-	面ファスナー	-	3色/組	2
	-	心線保護チューブ	-	内径3.5mm、長さ2m、5色/組	2
	-	心線保護チューブ	-	内径2.5mm、長さ2m、5色/組	4
	-	固定ネジ	-	M5×12（W）	表1
14	社名銘板	プラスチック	「住友電気工業株式会社」を表示	1	
13	ブラックパネル	金属		1	
12	防塵カバー	ゴムスポンジ		1	
11	心線クランプ	プラスチック他		4	
10	配線ダクト	プラスチック	切り込みあり	1	
9	T M固定ユニット	金属他	把持金具8個付	1	
8	ケーブル把持金具	金属		1	
7	背面側配線ガイドユニット	金属他	コードガイド5個付	2	
6	前面側配線ガイドユニット	金属他	コードガイド2個付	2	
5	コード把持ユニット	金属	把持金具合計10個付	1	
添付	4	200心成端ユニット	金属他	GJ1645401-10	表1
	3	平面ハンドル	-	鍵付	4
	2	観音扉	金属	塗装色：マンセル5Y7/1半艶	2組
	1	本体	金属	塗装色：マンセル5Y7/1半艶	1
記号	品名	材質	記事	数量	

尺度	／
撮影法	第三角法
特記なき単位	mm
設計	製図
図番	


光成端架	
SODF-56<400><P1><P2><D>	
GJ1645401-01	

注1) P1およびP2はパラメータです。仕様書本文より数量をご指定下さい。
2) 成端ユニットは別梱包での納入となります。

第1版年月日	承認	検図	設計	製図
17.04.12				

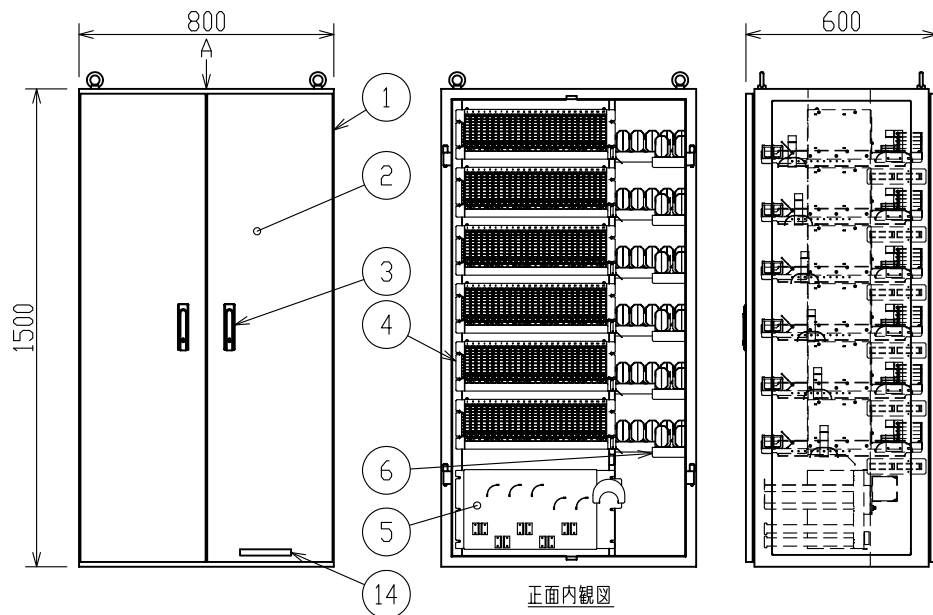


正面内観図



前面
矢視 A

表1.P1指定による部品数量

P1	200心成端ユニット数量	固定ネジ数量
8~200	1	4
208~400	2	8
408~600	3	12
608~800	4	16
808~1000	5	20
1008~1200	6	24

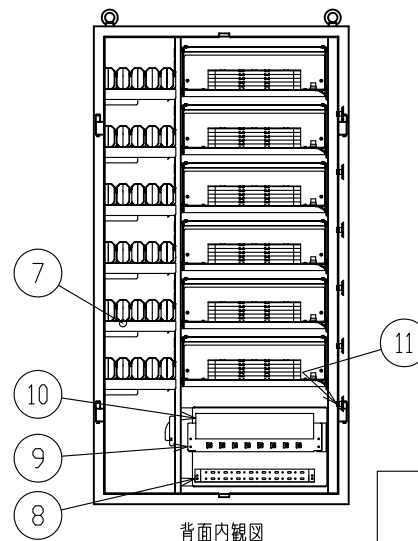

背面内観図

構造諸元

塗装色	マンセル5Y7/1半艶
壁取付穴	
アンカー穴	Ⓑ
吊りボルト位置	Ⓒ
質量(成端ユニット除く)	120kg以下
鍵ナンバー	No.200 施錠可能
扉取り外し	可

注1) P1およびP2はパラメータです。
仕様書本文より数量をご指定下さい。
2) 成端ユニットは別梱包での納入となります。

S I

添付品	-	工法書	-	1
	-	ボルトキャップ	-	4
	-	結束バンド	-	16
	-	面ファスナー	-	7
	-	心線保護チューブ	-	4
	-	心線保護チューブ	-	8
	-	固定ネジ	-	表1
14	社名銘板	プラスチック	「住友電気工業株式会社」を表示	1
13	ブランクパネル	金属		1
12	防塵カバー	ゴムスポンジ		1
11	心線クランプ	プラスチック他		12
10	配線ダクト	プラスチック	切り込みあり	1
9	T M固定ユニット	金属他	把持金具8個付	1
8	ケーブル把持金具	金属		1
7	背面側配線ガイドユニット	金属他	コードガイド5個付	6
6	前面側配線ガイドユニット	金属他	コードガイド2個付	6
5	コード把持ユニット	金属	把持金具合計10個付	1
添付 4	200心成端ユニット	金属他	GJ1645401-10	表1
3	平面ハンドル	-	鍵付	4
2	観音扉	金属	塗装色: マンセル5Y7/1半艶	2組
1	本体	金属	塗装色: マンセル5Y7/1半艶	1
記号		品名	材質	記事
尺度		品名	材質	記事
撮影法		品名	材質	記事
特記なき単位		品名	材質	記事

第1版年月日	承認	検	図	設計	製	図	番
17.04.13							

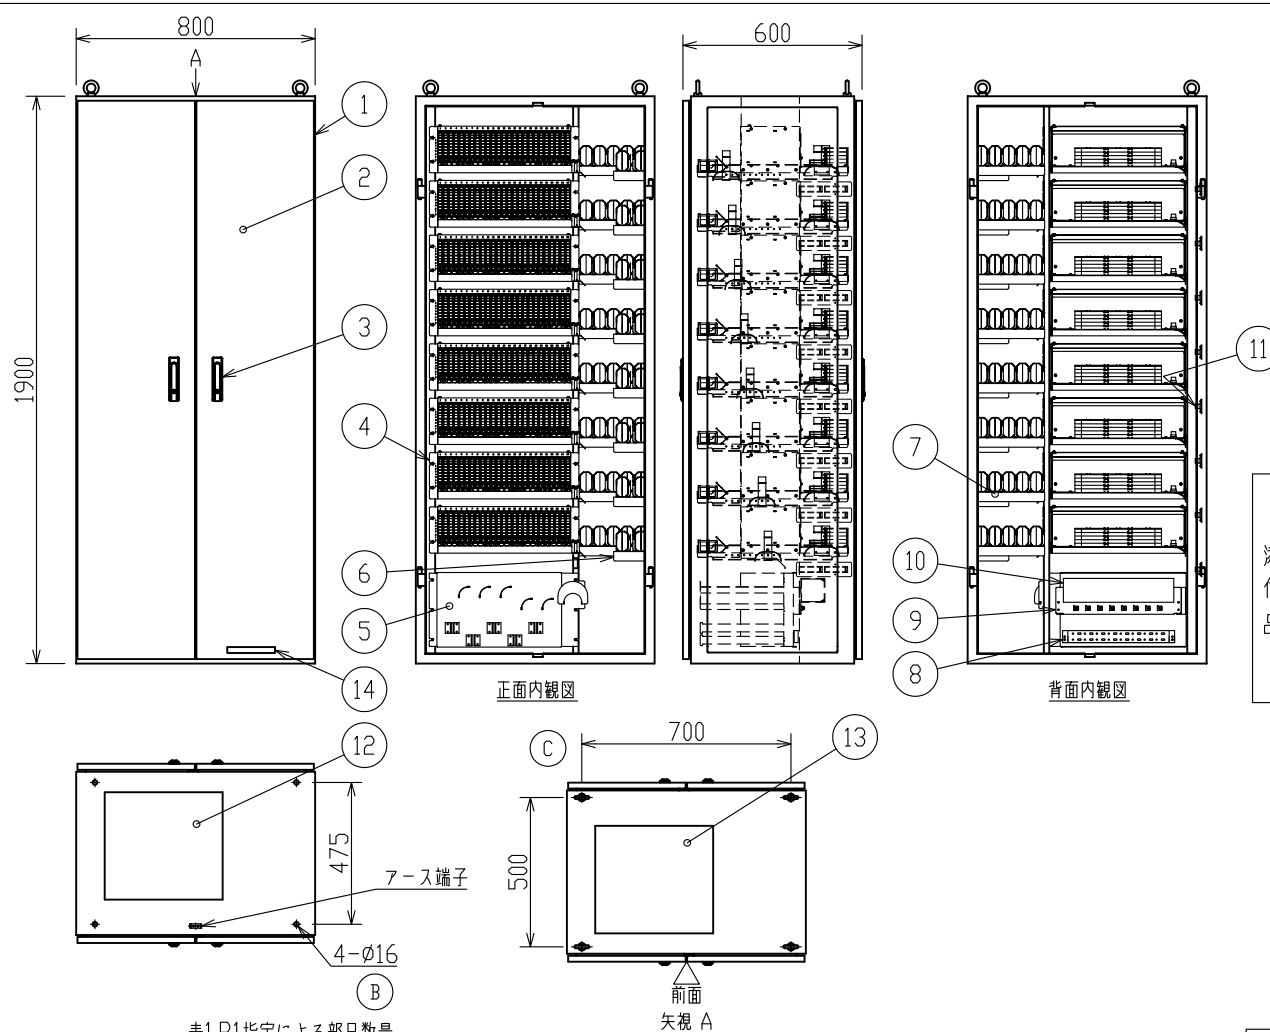


表1.P1指定による部品数量

P1	200心成端ユニット数量	固定ネジ数量
8~200	1	4
208~400	2	8
408~600	3	12
608~800	4	16
808~1000	5	20
1008~1200	6	24
1208~1400	7	28
1408~1600	8	32

構造諸元

塗装色	マンセル5Y7/1半艶
壁取付穴	
アンカー穴	Ⓑ
吊りボルト位置	Ⓒ
質量(成端ユニット除く)	150kg以下
鍵ナンバー	No. 200 施錠可能
扉取り外し	可

注1) P1およびP2はパラメータです。

仕様書本文より数量をご指定下さい。

2) 成端ユニットは別梱包での納入となります。

S I				
添付品	-	工法書	-	1
	-	ボルトキャップ	-	M12 4
	-	結束バンド	-	長さ150mm 16
	-	面ファスナー	-	3色/組 10
	-	心線保護チューブ	-	内径3.5mm.長さ3m.8色/組 5
	-	心線保護チューブ	-	内径2.5mm.長さ3m.8色/組 10
	-	固定ネジ	-	M5×12 (W) 表1
添付	14	社名銘板	プラスチック	「住友電気工業株式会社」を表示 1
	13	ブランクパネル	金属	1
	12	防塵カバー	ゴムスポンジ	1
	11	心線クランプ	プラスチック他	16
	10	配線ダクト	プラスチック	切り込みあり 1
	9	T M固定ユニット	金属他	把持金具8個付 1
	8	ケーブル把持金具	金属	1
	7	背面側配線ガイドユニット	金属他	コードガイド5個付 8
	6	前面側配線ガイドユニット	金属他	コードガイド2個付 8
	5	コード把持ユニット	金属	把持金具合計10個付 1
添付	4	200心成端ユニット	金属他	GJ1645401-10 表1
	3	平面ハンドル	-	鍵付 4
	2	観音扉	金属	塗装色: マンセル5Y7/1半艶 2組
	1	本体	金属	塗装色: マンセル5Y7/1半艶 1
記号 品名 材質 記号 数量				
SDF-56<1600><P1><P2><D>				
GJ1645401-04				

第1版年月日	承認	検図	設計	製図
17.04.12				

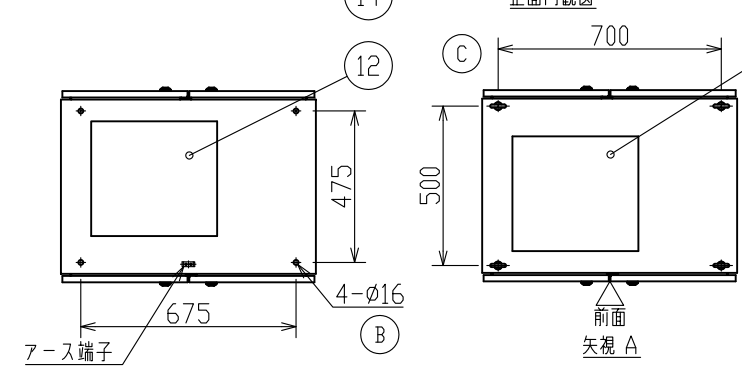
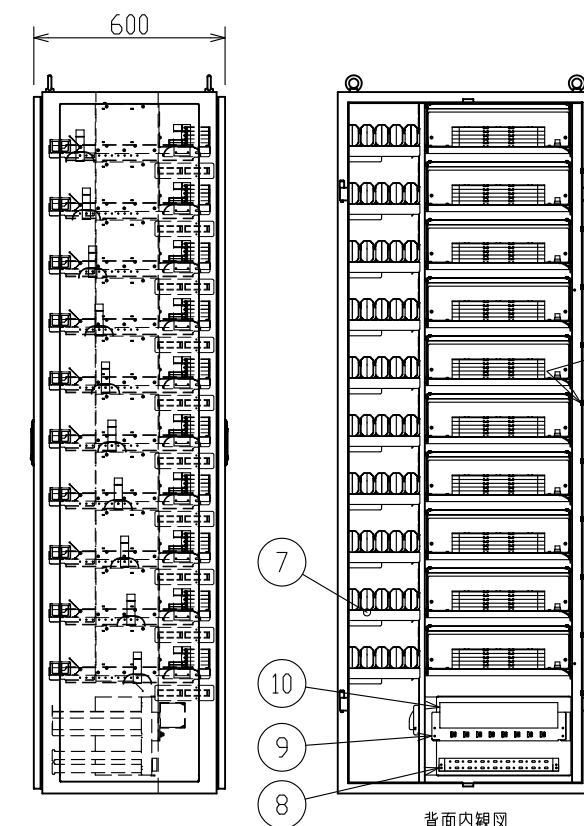
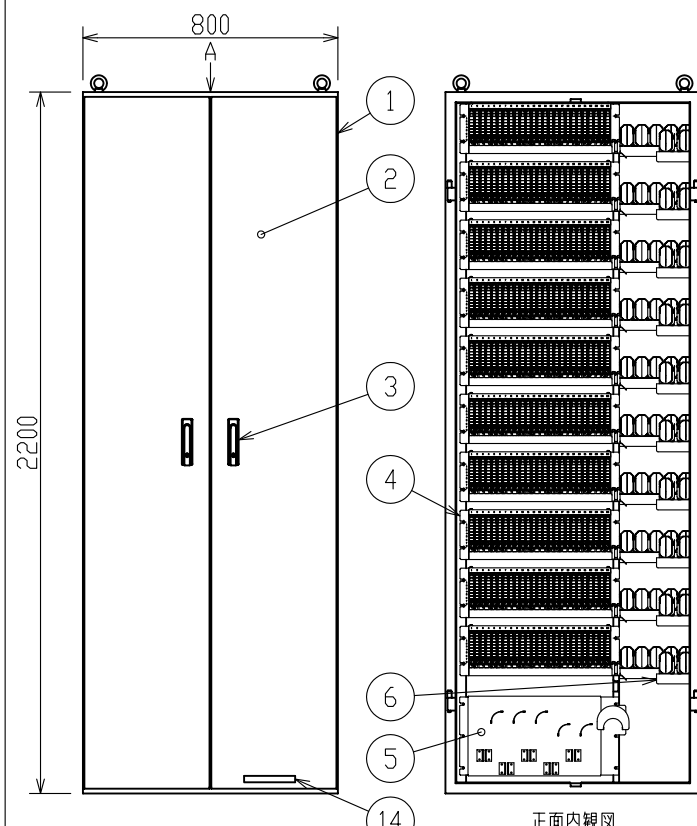


表1.P1指定による部品数量


P1	200心成端ユニット数量	固定ネジ数量
8~200	1	4
208~400	2	8
408~600	3	12
608~800	4	16
808~1000	5	20
1008~1200	6	24
1208~1400	7	28
1408~1600	8	32
1608~1800	9	36
1808~2000	10	40

構造諸元



塗装色	マンセル5Y7/1半艶
壁取付穴	
アンカー穴	Ⓑ
吊りボルト位置	Ⓒ
質量 (成端ユニット除く)	170kg以下
鍵ナンバー	No. 200 施錠可能
扉取り外し	可

注1) P1およびP2はパラメータです。
仕様書本文より数量をご指定下さい。
2) 成端ユニットは別梱包での納入となります。


S I				
添付品	-	工法書	-	1
	-	ボルトキャップ	-	4
	-	結束バンド	-	長さ150mm
	-	面ファスナー	-	3色/組
	-	心線保護チューブ	-	内径3.5mm、長さ3m、8色/組
	-	心線保護チューブ	-	内径2.5mm、長さ3m、8色/組
	-	固定ネジ	-	M5×12 (W)
添付	14	社名銘板	プラスチック	「住友電気工業株式会社」を表示
	13	blankパネル	金属	
	12	防塵カバー	ゴムポンジ	
	11	心線クランプ	プラスチック他	
	10	配線ダクト	プラスチック	切り込みあり
	9	T M固定ユニット	金属他	把持金具 8 個付
	8	ケーブル 把持金具	金属	
	7	背面側配線ガイドユニット	金属他	コードガイド5 個付
	6	前面側配線ガイドユニット	金属他	コードガイド2 個付
	5	コード 把持ユニット	金属	把持金具合計 10 個付
添付	4	200心成端ユニット	金属他	GJ1645401-10
	3	平面ハンドル	-	鍵付
	2	観音扉	金属	塗装色：マンセル5Y7/1半艶
	1	本体	金属	塗装色：マンセル5Y7/1半艶
記号	品名	材質	記	数量
尺度	撮影法	品名	光成端架	
特記なき単位	mm	名	SODF-56<2000><P1><P2><D>	
第 1 版 年 月 日	承 認 検 図	設 計 製 図	GJ1645401-05	
17.04.12			図 番	

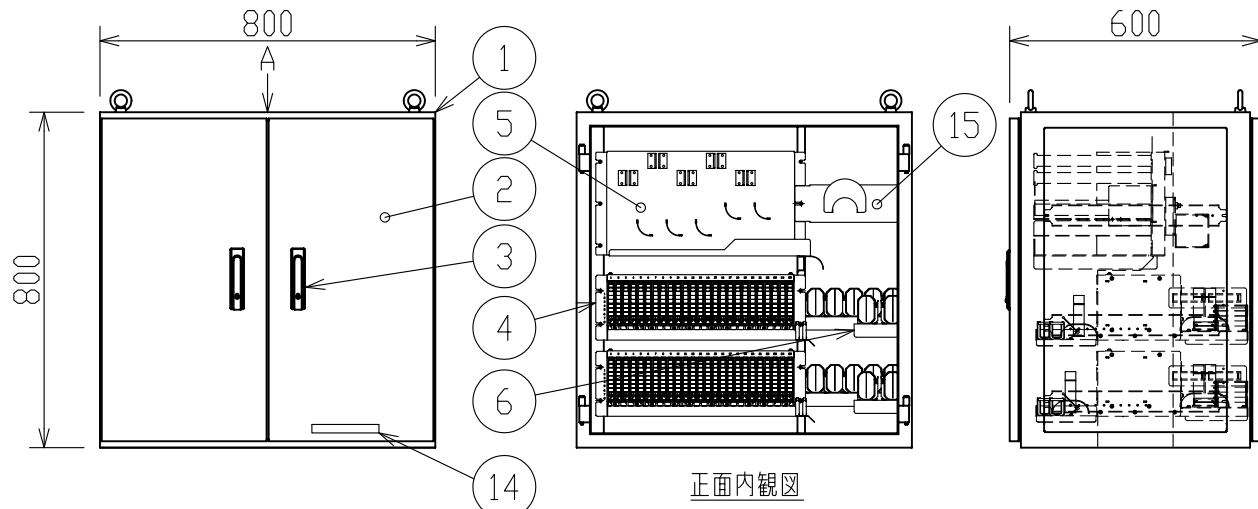

正面内観図

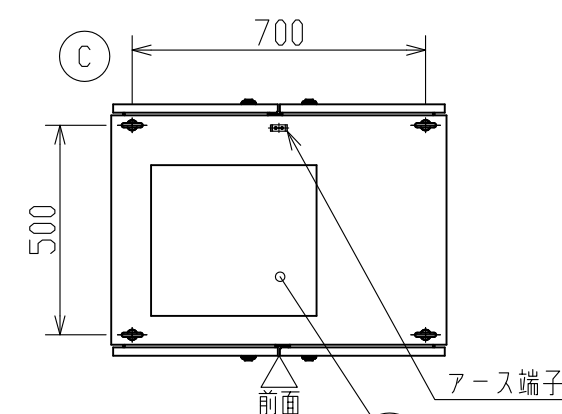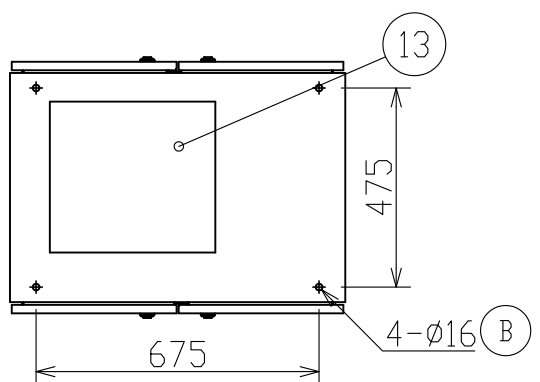

矢視 A

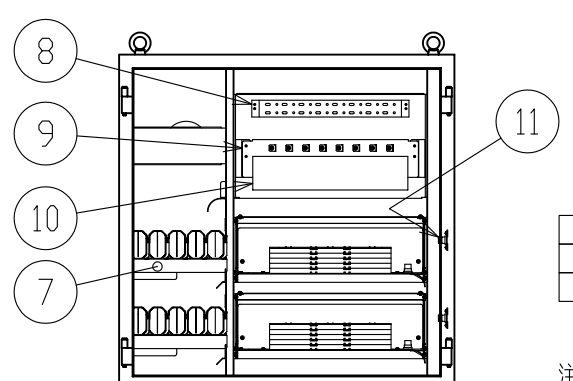

背面内観図

表1.P1指定による部品数量

P1	200心成端ユニット数量	固定ネジ数量
8~200	1	4
208~400	2	8

注1) P1およびP2はパラメータです。
仕様書本文より数量をご指定下さい。
2) 成端ユニットは別梱包での納入となります。


構造諸元

塗装色	マンセル5Y7/1半艶
壁取付穴	
アンカー穴	Ⓑ
吊りボルト位置	Ⓒ
質量 (成端ユニット除く)	70kg以下
鍵ナンバー	No. 200 施錠可能
扉取り外し	可

添付品	-	工法書	-		1
	-	ボルトキャップ	-	M12	4
	-	結束バンド	-	長さ150mm	16
	-	面ファスナー	-	3色/組	2
	-	心線保護チューブ	-	内径3.5mm,長さ2m,5色/組	2
	-	心線保護チューブ	-	内径2.5mm,長さ2m,5色/組	4
	-	固定ネジ	-	M5×12 (W)	表1
添付	15	コードガイド	鉄鋼板		1
	14	社名銘板	プラスチック	「住友電気工業株式会社」を表示	1
	13	ブラנקパネル	鉄鋼板		1
	12	防塵カバー	ゴムスポンジ		1
	11	心線クランプ	プラスチック他		4
	10	配線ダクト	プラスチック	切り込みあり	1
	9	T M固定ユニット	鉄鋼板他	把持金具 8 個付	1
	8	ケーブル把持金具	鉄鋼板		1
	7	背面側配線ガイドユニット	鉄鋼板他	コードガイド5 個付	2
	6	前面側配線ガイドユニット	鉄鋼板他	コードガイド2 個付	2
添付	5	コード把持ユニット	鉄鋼板	把持金具合計 10 個付	1
	4	200心成端ユニット	鉄鋼板他	GJ1645401-10	表1
	3	平面ハンドル	亜鉛合金	鍵付	4
	2	観音扉	鉄鋼板	塗装色：マンセル5Y7/1半艶	2組
	1	本体	鉄鋼板	塗装色：マンセル5Y7/1半艶	1
記号	品名	材質	記	事	数量

尺度	／	品名
撮影法	第三角法	
特記なき単位	mm	
第 1 版 年 月 日	承 認 検 図 設 計 製 図	図 番

光成端架	
SODF-56<400><P1><P2><U>	
GJ1645402-01	

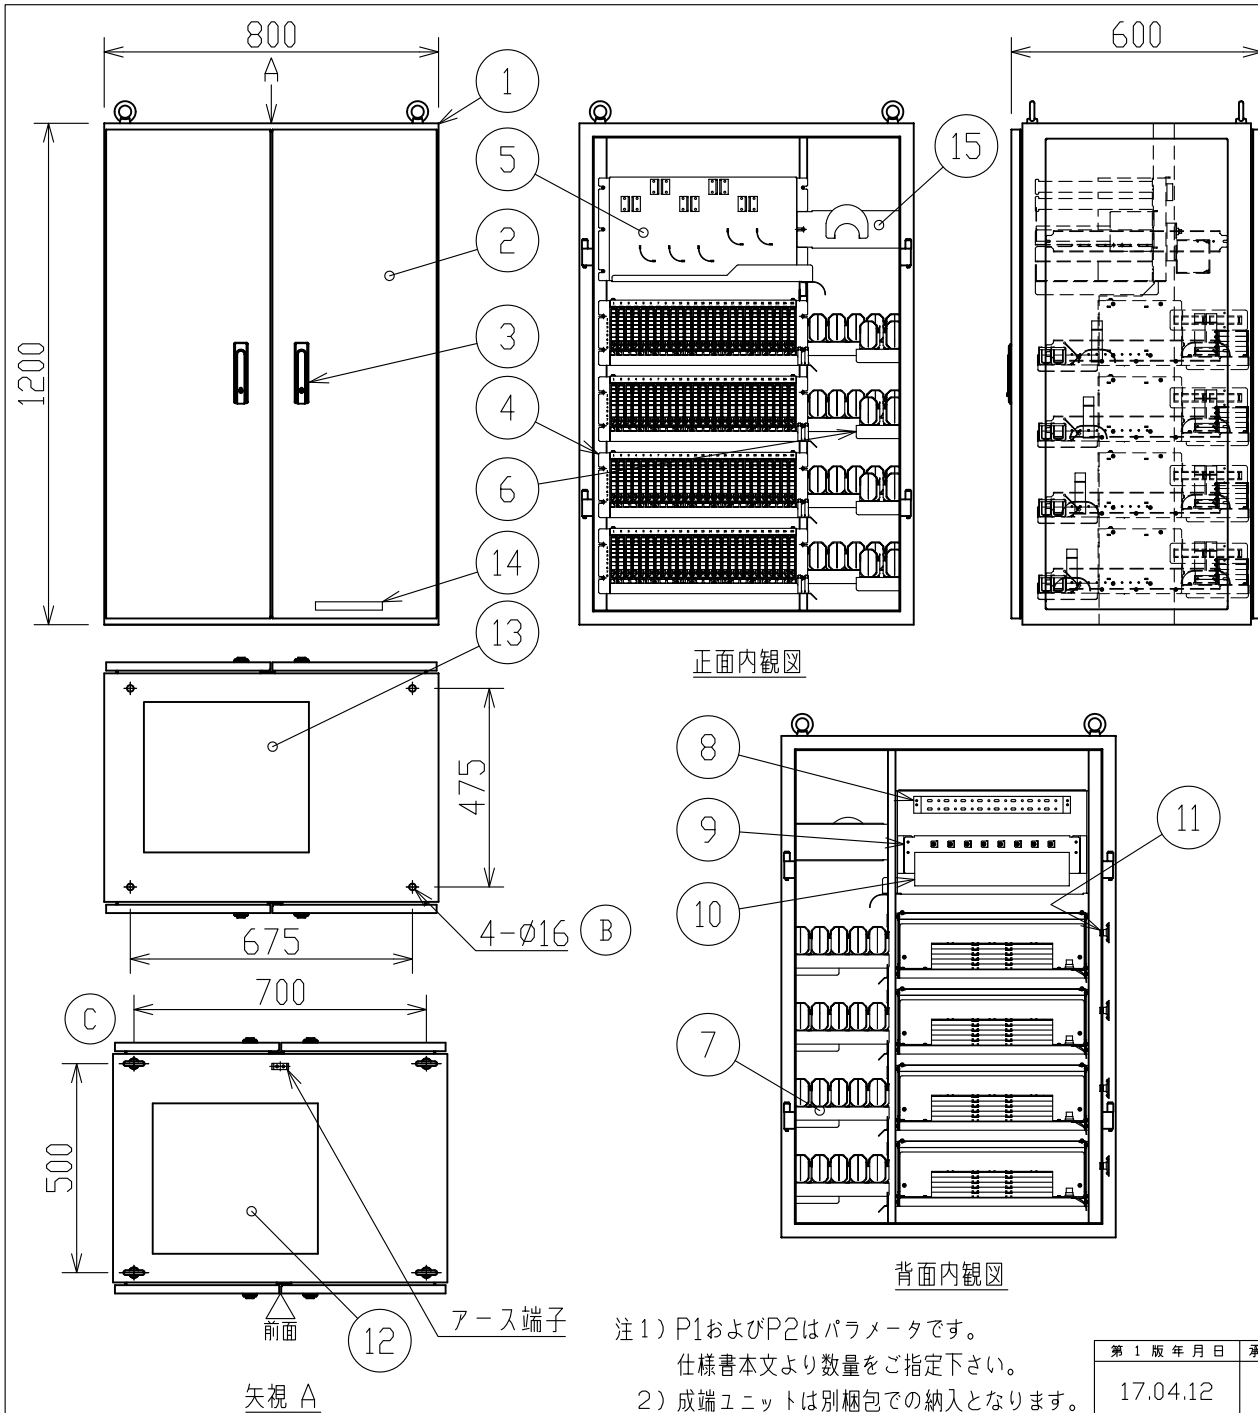

構造諸元

塗装色	マンセル5Y7/1半艶
壁取付穴	
アンカー穴	Ⓑ
吊りボルト位置	Ⓒ
質量（成端ユニット除く）	100kg以下
鍵ナンバー	No. 200 施錠可能
扉取り外し	可

表1.P1指定による部品数量

P1	200心成端ユニット数量	固定ネジ数量
8~200	1	4
208~400	2	8
408~600	3	12
608~800	4	16

S I


添付品	-	工法書	-		1
	-	ボルトキャップ	-	M12	4
	-	結束バンド	-	長さ150mm	16
	-	面ファスナー	-	3色/組	4
	-	心線保護チューブ	-	内径3.5mm、長さ2m、5色/組	4
	-	心線保護チューブ	-	内径2.5mm、長さ2m、5色/組	8
	-	固定ネジ	-	M5×12（W）	表1
	15	コードガイド	鉄鋼板		1
	14	社名銘板	プラスチック	「住友電気工業株式会社」を表示	1
	13	ブランクパネル	鉄鋼板		1
	12	巾着	布		1
	11	心線クランプ	プラスチック他		8
	10	防塵カバー	ゴムスポンジ	切り込みあり	1
	9	T M固定ユニット	鉄鋼板他	把持金具 8 個付	1
	8	ケーブル把持金具	鉄鋼板		1
	7	背面側配線ガイドユニット	鉄鋼板他	コードガイド5 個付	4
	6	前面側配線ガイドユニット	鉄鋼板他	コードガイド2 個付	4
	5	コード把持ユニット	鉄鋼板	把持金具合計 10 個付	1
添付	4	200心成端ユニット	鉄鋼板他	GJ1645401-10	表1
	3	平面ハンドル	亜鉛合金	鍵付	4
	2	観音扉	鉄鋼板	塗装色：マンセル5 Y 7 / 1 半艶	2組
	1	本体	鉄鋼板	塗装色：マンセル5 Y 7 / 1 半艶	1
	記 号	品 名	材 質	記 事	数 量

尺度	／	品名
撮影法	第三角法	名
特記なき単位	mm	図番

光成端架
SODF-56<800><P1><P2><U>
GJ1645402-02

注1) P1およびP2はパラメータです。
仕様書本文より数量をご指定下さい。
2) 成端ユニットは別梱包での納入となります。

第1版年月日	承認	検	図	設計	製	図
17.04.12						

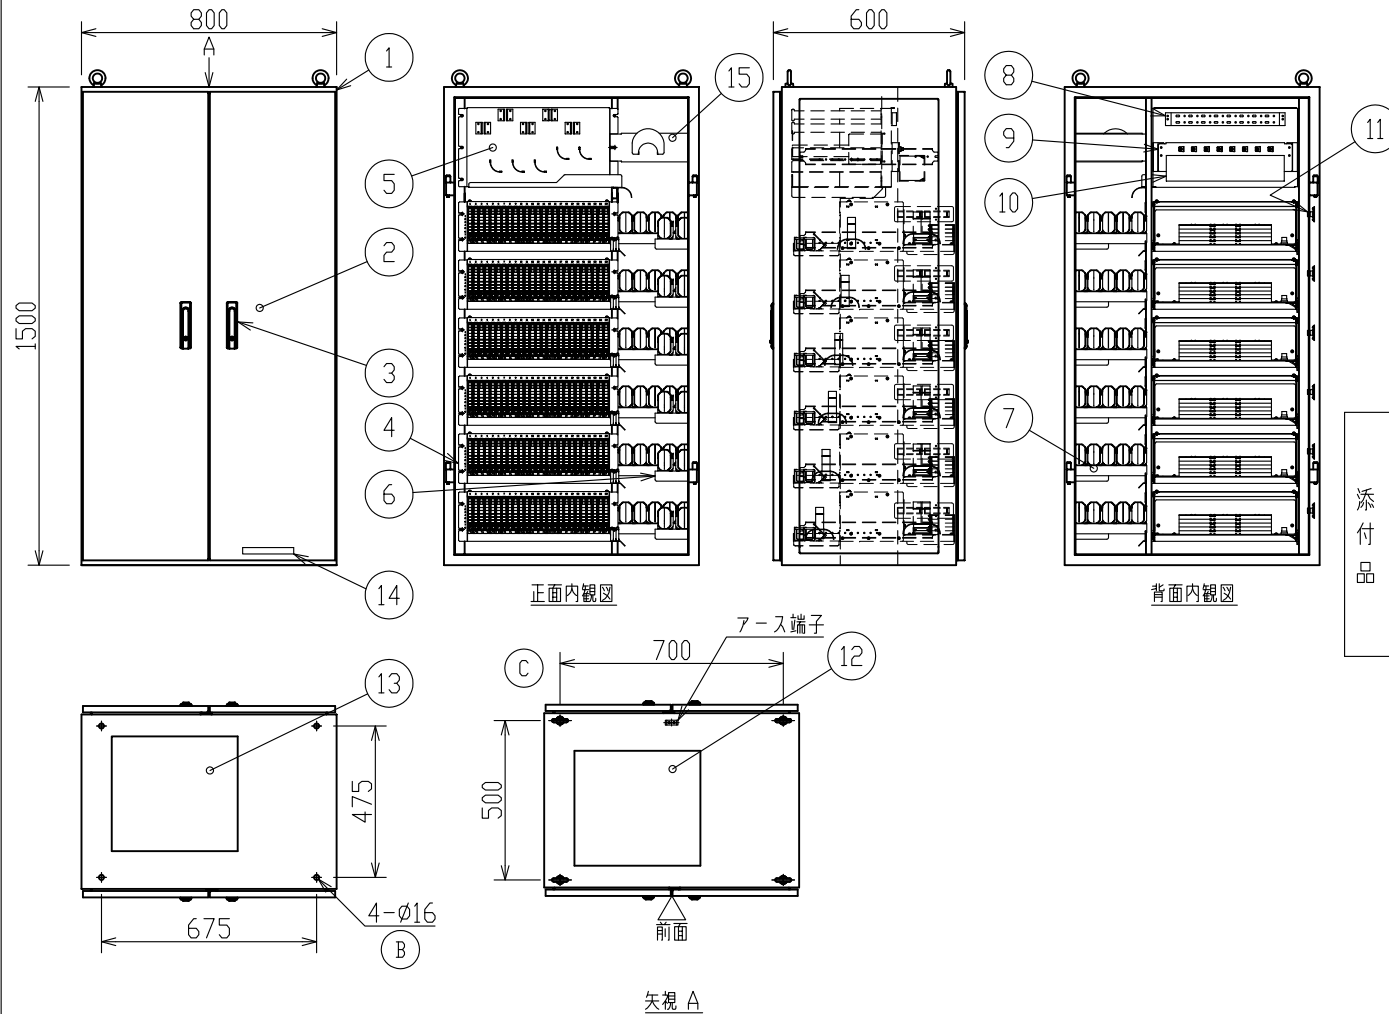

構造諸元

塗装色	マンセル5Y7/1半艶
壁取付穴	
アンカー穴	Ⓑ
吊りボルト位置	Ⓒ
質量（成端ユニット除く）	120kg以下
鍵ナンバー	No. 200 施錠可能
扉取り外し	可

S I

添付品	-	工法書	-		1
	-	ボルトキャップ	-	M12	4
	-	結束バンド	-	長さ150mm	16
	-	面ファスナー	-	3色/組	7
	-	心線保護チューブ	-	内径3.5mm、長さ3m、8色/組	4
	-	心線保護チューブ	-	内径2.5mm、長さ3m、8色/組	8
	-	固定ネジ	-	M5×12 (W)	表1
15	コードガイド	鉄鋼板			1
14	社名銘板	プラスチック	「住友電気工業株式会社」を表示		1
13	ブラックパネル	鉄鋼板			1
12	防塵カバー	ゴムスポンジ			1
11	心線クランプ	プラスチック他			12
10	配線ダクト	プラスチック	切り込みあり		1
9	T M固定ユニット	鉄鋼板他	把持金具8個付		1
8	ケーブル把持金具	鉄鋼板			1
7	背面側配線ガイドユニット	鉄鋼板他	コードガイド5個付		6
6	前面側配線ガイドユニット	鉄鋼板他	コードガイド2個付		6
5	コード把持ユニット	鉄鋼板	把持金具合計10個付		1
添付	4	200心成端ユニット	鉄鋼板他	GJ1645401-10	表1
	3	平面ハンドル	亜鉛合金	鍵付	4
	2	観音扉	鉄鋼板	塗装色：マンセル5Y7／1半艶	2組
	1	本体	鉄鋼板	塗装色：マンセル5Y7／1半艶	1
記号		品名		材質	数量
尺度		／		品名	
撮影法		第三角法		品名	
特記なき単位		mm		品名	
検	図	設	計	製	図
				図番	
光成端架 SQDF-56<1200><P1><P2><U> GJ1645402-03					

表1.P1指定による部品数量

P1	200心成端ユニット数量	固定ネジ数量
8~200	1	4
208~400	2	8
408~600	3	12
608~800	4	16
808~1000	5	20
1008~1200	6	24

- 注1) P1およびP2はパラメータです。
仕様書本文より数量をご指定下さい。
2) 成端ユニットは別梱包での納入となります。

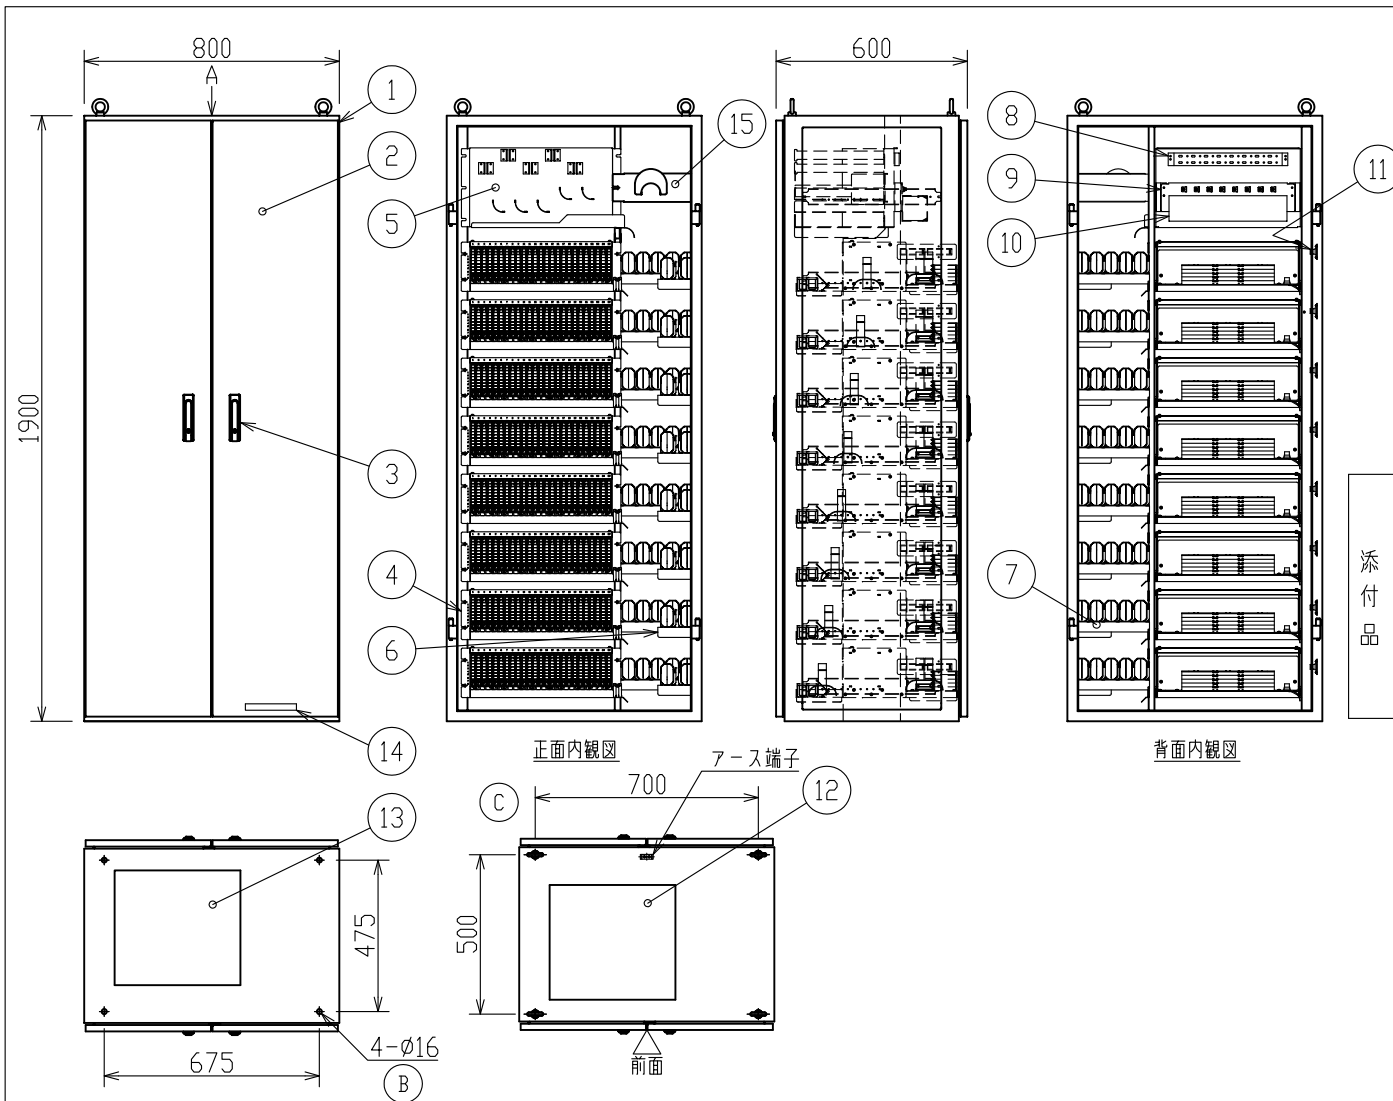


表1.P1指定による部品数量


P1	200心成端ユニット数量	固定ネジ数量
8~200	1	4
208~400	2	8
408~600	3	12
608~800	4	16
808~1000	5	20
1008~1200	6	24
1208~1400	7	28
1408~1600	8	32

注1) P1およびP2はパラメータです。
仕様書本文より数量をご指定下さい。
2) 成端ユニットは別梱包での納入となります。

構造諸元

塗装色	マンセル5Y7/1半艶
壁取付穴	
アンカー穴	⑧
吊りボルト位置	⑨
質量(成端ユニット除く)	150kg以下
鍵ナンバー	No. 200 施錠可能
扉取り外し	可

S I				
添付品	-	工法書	-	1
	-	ボルトキャップ	-	M12 4
	-	結束バンド	-	長さ150mm 16
	-	面ファスナー	-	3色/組 10
	-	心線保護チューブ	-	内径3.5mm,長さ3m,8色/組 5
	-	心線保護チューブ	-	内径2.5mm,長さ3m,8色/組 10
	-	固定ネジ	-	M5×12 (W) 表1
添付	15	コードガイド	鉄鋼板	1
	14	社名銘板	プラスチック	「住友電気工業株式会社」を表示 1
	13	blankパネル	鉄鋼板	1
	12	防塵カバー	ゴムスポンジ	1
	11	心線クランプ	プラスチック他	16
	10	配線ダクト	プラスチック	切り込みあり 1
	9	T M固定ユニット	鉄鋼板他	把持金具 8個付 1
	8	ケーブル把持金具	鉄鋼板	1
	7	背面側配線ガイドユニット	鉄鋼板他	コードガイド5個付 8
	6	前面側配線ガイドユニット	鉄鋼板他	コードガイド2個付 8
添付	5	コード把持ユニット	鉄鋼板	把持金具合計 10個付 1
	4	200心成端ユニット	鉄鋼板他	GJ1645401-10 表1
	3	平面ハンドル	亜鉛合金	鍵付 4
	2	観音扉	鉄鋼板	塗装色: マンセル5Y7/1半艶 2組
	1	本体	鉄鋼板	塗装色: マンセル5Y7/1半艶 1
記号 品名 材質 記事 数量				
光成端架				
SODF-56<1600><P1><P2><U>				
GJ1645402-04				
第1版年月日 承認 検 図 設 計 製 図 図 番				
17.04.12				

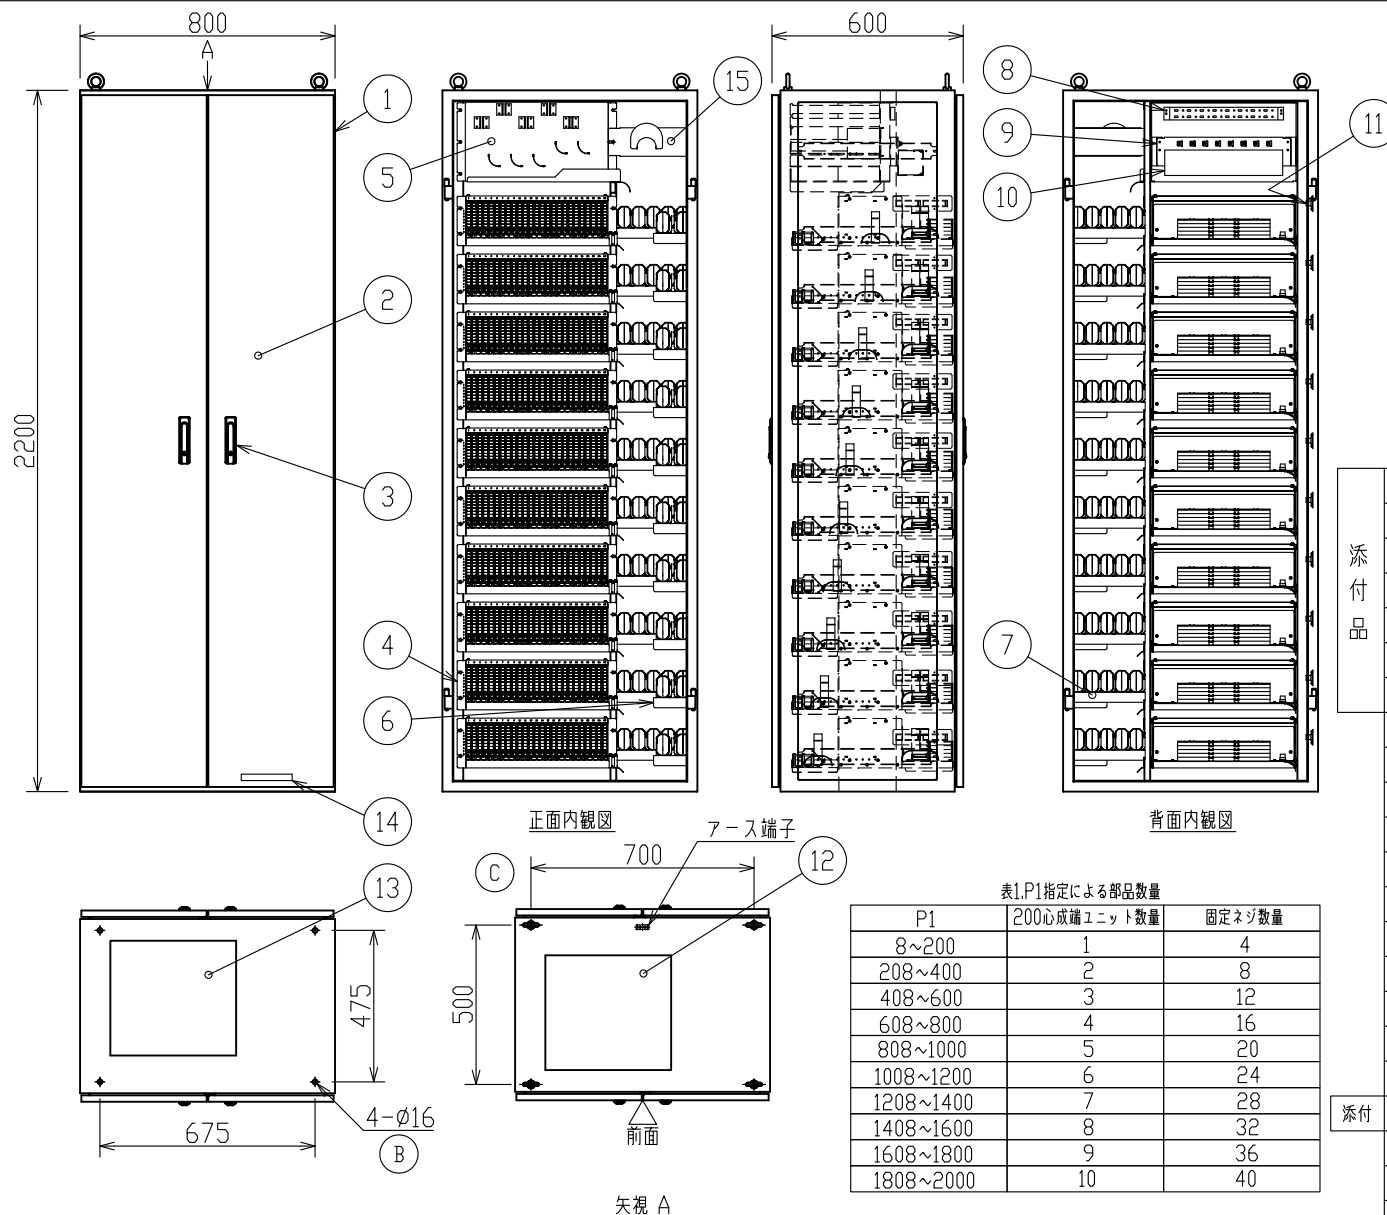

構造諸元

塗装色	マンセル5Y7/1半艶
壁取付穴	
アンカー穴	Ⓑ
吊りボルト位置	Ⓒ
質量（成端ユニット除く）	170kg以下
鍵ナンバー	No. 200 施錠可能
扉取り外し	可

S I				
添付品	-	工法書	-	1
	-	ボルトキャップ	-	4
	-	結束バンド	-	長さ150mm
	-	面ファスナー	-	3色/組
	-	心線保護チューブ	-	内径3.5mm、長さ3m、8色/組
	-	心線保護チューブ	-	内径2.5mm、長さ3m、8色/組
	-	固定ネジ	-	M5×12 (W)
添付	15	コードガイド	鉄鋼板	1
	14	社名銘板	プラスチック	「住友電気工業株式会社」を表示
	13	ブラックパネル	鉄鋼板	1
	12	防塵カバー	ゴムスポンジ	1
	11	心線クランプ	プラスチック他	20
	10	配線ダクト	プラスチック	切り込みあり
	9	T M固定ユニット	鉄鋼板他	把持金具 8 個付
	8	ケーブル把持金具	鉄鋼板	
	7	背面側配線ガイドユニット	鉄鋼板他	コードガイド5 個付
	6	前面側配線ガイドユニット	鉄鋼板他	コードガイド2 個付
	5	コード把持ユニット	鉄鋼板	把持金具合計 10 個付
添付	4	200心成端ユニット	鉄鋼板他	GJ1645401-10
	3	平面ハンドル	亜鉛合金	鍵付
	2	観音扉	鉄鋼板	塗装色：マンセル5Y7/1半艶
	1	本体	鉄鋼板	塗装色：マンセル5Y7/1半艶
記号	品名	材質	記	数量

表1.P1指定による部品数量

P1	200心成端ユニット数量	固定ネジ数量
8~200	1	4
208~400	2	8
408~600	3	12
608~800	4	16
808~1000	5	20
1008~1200	6	24
1208~1400	7	28
1408~1600	8	32
1608~1800	9	36
1808~2000	10	40

注1) P1およびP2はパラメータです。仕様書本文より数量をご指定下さい。

2) 成端ユニットは別梱包での納入となります。

第1版年月日	承認	検図	設計	製図	図番
17.04.12					