

# 【FLEXCITER®シリーズ】 高度ケーブル自主放送ヘッドエンド装置 SAC-0001/SAC-0101




- 3Uサブシャーシ筐体に最大12ユニットを搭載
- 1ユニットで最大QAM4波出力(64/256QAM)
- QAM4波出力は周波数・レベル任意で設定が可能
- IP受信部2系統搭載し、回線冗長/自動切替に対応
- 予備ユニットへのN+1自動バックアップ機能搭載
- STBダウンロード機能搭載
- 運用方法に応じて2機種をラインナップ

## JLabs SPEC-035

- ・パターン2対応：SAC-0001 (SI/EPG多重機能)
- ・パターン3対応：SAC-0101 (NIT変換機能)

# 構成

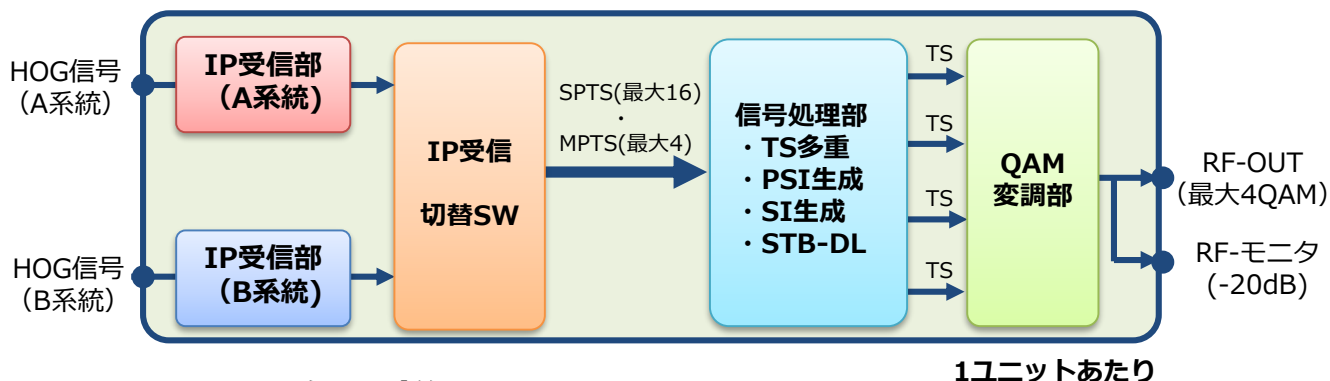

# 機能 / 仕様

項目	仕様	備考	
機能	IP信号入力形式	IPv4,RTP/UDP(Multicast) SAC-0001:FEC無し SAC-0101:FEC有り	
	IP信号入力端子	2系統 / 1000BASE-T	RJ-45・ユニット背面部
	TS over IP受信数	SAC-0001:最大16TS(SPTS) SAC-0101:最大 4TS(MPTS)	SPTS : SingleProgramTS MPTS : MultiProgramTS
	信号処理	SAC-0001:TS多重・SI生成 SAC-0101:NIT変換処理	
	QAM信号出力	95~105dBμV : 0.1dB単位	最大4波・MER:40dB以上
	STBダウンロード機能	メモリバンク/約1.5GByte	最大6バンク/6TSまで
	N+1バックアップ	故障時に予備機へ自動切替	予備機の事前登録による
一般仕様	外形寸法(WxHxD)	25mmx131mmx402mm	専用サブシャーシに収容
	質量	1.0kg以下	ユニット1台あたり
	消費電力	30VA以下	
	動作温度	10~40℃	
	動作湿度	30~80%	結露なし
	放射電界強度	VCCI classA準拠	サブシャーシ筐体収容時

カタログに関するお問い合わせ



住友電気工業株式会社

社会システム営業本部 通信キャリア営業部

キャリア営業部      キャリアグループ      TEL : 03-6306-2862

キャリア営業部      ケーブルネットワークグループ      TEL : 03-6406-2863

西日本営業部      西日本グループ      TEL : 06-4706-3731

西日本営業部      中部グループ      TEL : 052-963-2782