



【FLEXCITER®シリーズ】 RF-IP伝送システム

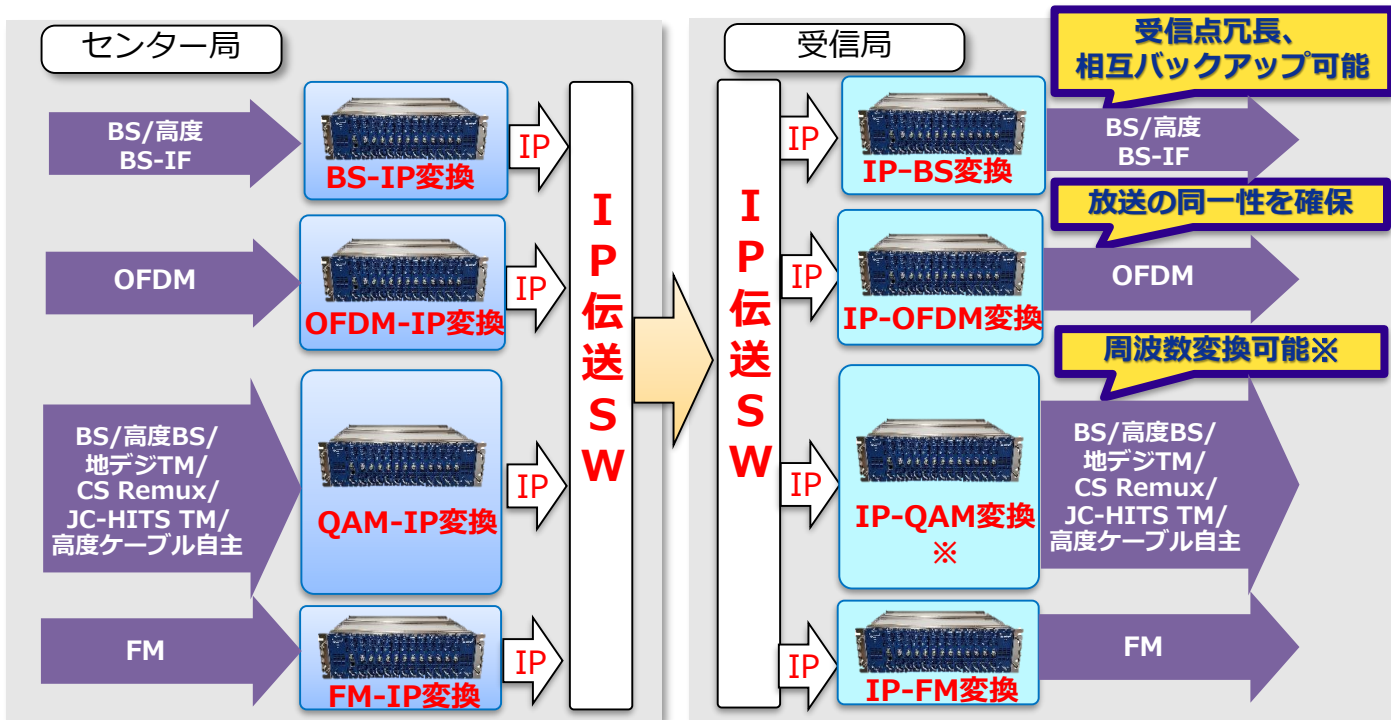

- 多値化RF信号をIP変換し、信号品質を維持したまま低遅延での長距離伝送が可能
- IP入力冗長による無瞬断切替が可能
- 後段にQAM周波数変換装置が不要
- 高密度実装化による省スペース、省電力化の実現
- N+1自動バックアップ（高速切替）可能

構成

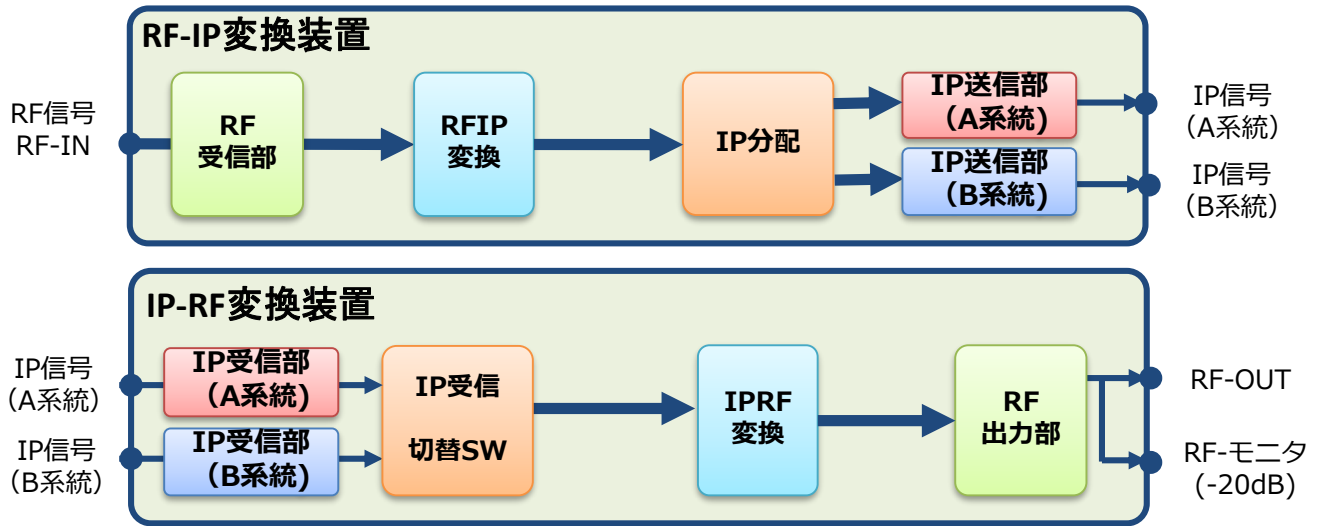

機能 / 伝送波数

装置名	対象ヘッドエンド	センター局側	受信局側
BS-IP変換 / IP-BS変換装置	BS-SP	1トラポン / ユニット	4トラポン / ユニット
	高度BS-SP	1トラポン / ユニット	2トラポン / ユニット
OFDM-IP変換 / IP-OFDM変換装置	地デジ-SP	1波 / ユニット	2波 / ユニット
QAM-IP変換 / IP-QAM変換装置	BS-TM	1波 / ユニット	8波★ / 12波 / ユニット
	地デジ-TM	1波 / ユニット	8波★ / 12波 / ユニット
	CS Remux	1波 / ユニット	8波★ / 12波 / ユニット
	高度BS-TM	1波 / ユニット	8波★ / 12波 / ユニット ※8K含まず
	JC-HITS-TM	1波 / ユニット	8波★ / 12波 / ユニット
	高度ケーブル自主	1波 / ユニット	8波★ / 12波 / ユニット
FM-IP変換 / IP-FM変換装置	FM-SP	1ch / ユニット ※5.6MHz帯	1ch / ユニット ※5.6MHz帯

★:周波数変換可

カタログに関するお問い合わせ



住友電気工業株式会社

社会システム営業本部 通信キャリア営業部

キャリア営業部 キャリアグループ TEL : 03-6306-2862

キャリア営業部 ケーブルネットワークグループ TEL : 03-6406-2863

西日本営業部 西日本グループ TEL : 06-4706-3731

西日本営業部 中部グループ TEL : 052-963-2782