


【FLEXCITER®シリーズ】 BS/CSシグナルプロセッサ SBS-0001/SBS-0101



- 3Uサブシャーシ筐体に最大12ユニットを搭載
- BS/CS-IF信号を再変調出力することで高品質のパススルーサービスの提供が可能
- 予備ユニットへのN+1自動バックアップ機能搭載
- IP入出力機能によりIP局間伝送やIP伝送によるBS受信点冗長（降雨減衰）に対応
- 放送方式により2機種をラインナップ
 - ・ SBS-0001 : BS/110°CS (ISDB-S)
 - ・ SBS-0101 : 高度BS (ISDB-S3)

構成

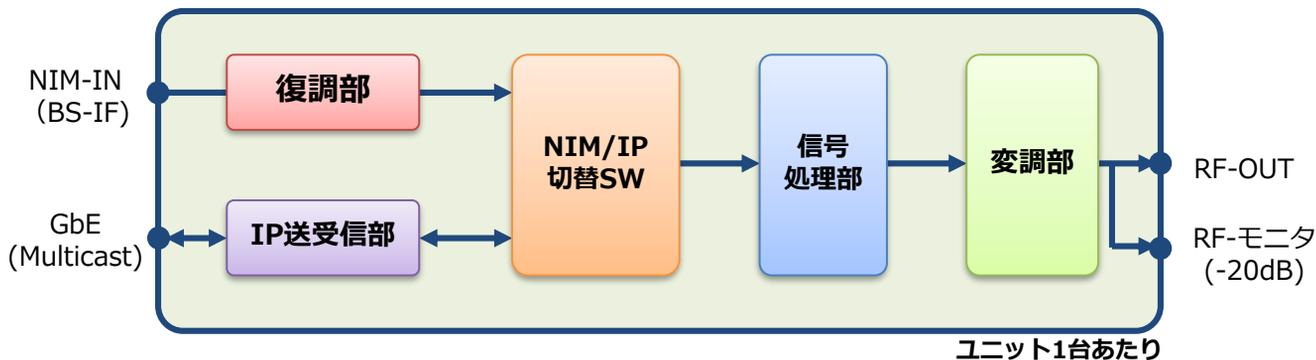

機能 / 仕様

項目		仕様	備考	
機能	IF信号入力	50~80dB μ V	標準入力60dB μ V	
	IF信号出力	95~105dB μ V:0.1dB単位	CNR:30dB以上	
	変調部 ・ 復調部	SBS-0001	衛星デジタル放送	BS放送及び 110°CS (右旋) 放送対応
		SBS-0101	高度広帯域衛星デジタル放送	高度BS放送対応
	スケルチ機能	指定レベルを下回った場合に 信号出力をOFF	標準値50dBuV	
	N+1バックアップ	故障時に予備機へ自動切替	予備機の事前登録による	
IP入出力機能		IPv4,RTP/UDP(Multicast)	SMPTE-2022-1,-2	
一般仕様	外形寸法(WxHxD)	25mmx131mmx402mm	専用サブシャーシに収容	
	質量	1.0kg以下		
	消費電力	37VA以下		
	動作温度	10~40℃		
	動作湿度	30~80%	結露なし	
	放射電界強度	VCCI classA準拠	サブシャーシ筐体収容時	

カタログに関するお問い合わせ



住友電気工業株式会社

社会システム営業本部 通信キャリア営業部

キャリア営業部	キャリアグループ	TEL : 03-6306-2862
キャリア営業部	ケーブルネットワークグループ	TEL : 03-6406-2863
西日本営業部	西日本グループ	TEL : 06-4706-3731
西日本営業部	中部グループ	TEL : 052-963-2782