


【FLEXCITER®シリーズ】 JC-HITSトランスモジュレータ SJT-0001



- 3Uサブシャーシ筐体に最大12ユニットを搭載
- 新しいHOG伝送方式（SMPTE2022）に対応
- 1ユニットで最大4TS/QAM4波出力が可能
- QAM4波出力は周波数・レベル任意で設定が可能
- IP受信部2系統搭載し、回線冗長/無瞬断切替に対応
- 予備ユニットへのN+1自動バックアップ機能搭載
- 自主放送 多重機能搭載（拡張自主放送）
- 「高度ケーブルユニット」へバージョンアップし
ACAS化以降も継続して利用可能

構成

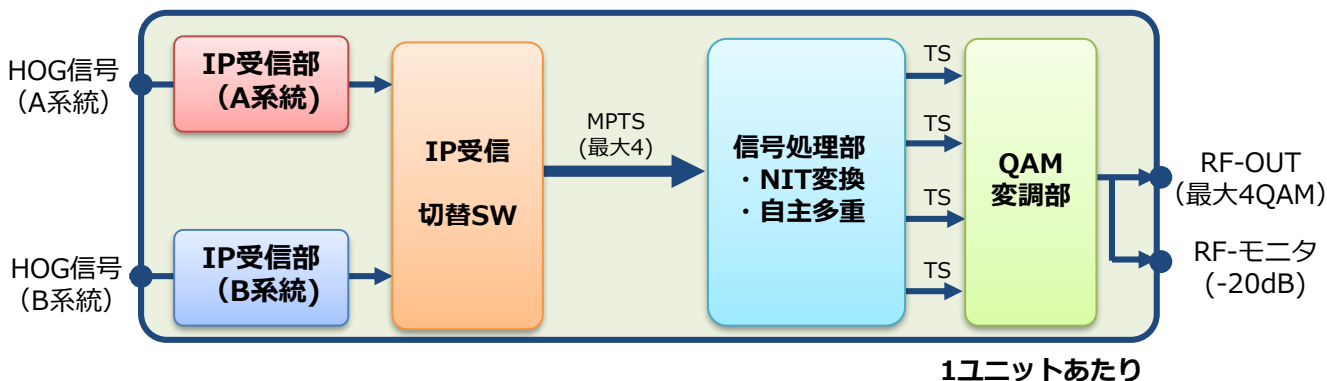

機能 / 仕様

項目		仕様	備考
機能	IP信号入力形式	IPv4,RTP/UDP(Multicast)	SMPTE2022準拠
	IP信号入力端子	2系統 / 1000BASE-T	RJ-45・ユニット背面部
	TS over IP受信数	最大 4TS(MPTS)	MPTS : MultiProgramTS
	信号処理	NIT変換処理・自主放送多重	自主放送は拡張自主放送のみ
	QAM信号出力	95~105dB μ V : 0.1dB単位	最大4波・MER:40dB以上
	N+1バックアップ	故障時に予備機へ自動切替	予備機の事前登録による
	将来拡張	バージョンアップで高度ケーブルユニットへ変更可能(有償)	
一般仕様	外形寸法(WxHxD)	25mmx131mmx402mm	専用サブシャーシに収容
	質量	1.0kg以下	ユニット1台あたり
	消費電力	30VA以下	
	動作温度	10~40℃	
	動作湿度	30~80%	結露なし
	放射電界強度	VCCI classA準拠	サブシャーシ筐体収容時

カタログに関するお問い合わせ



住友電気工業株式会社

社会システム営業本部 通信キャリア営業部

キャリア営業部 キャリアグループ TEL : 03-6306-2862

キャリア営業部 ケーブルネットワークグループ TEL : 03-6406-2863

西日本営業部 西日本グループ TEL : 06-4706-3731

西日本営業部 中部グループ TEL : 052-963-2782