


# 【FLEXCITER®シリーズ】 TS-IP伝送ユニット STT-0001



- 3Uサブシャーシ筐体に最大12ユニットを搭載
- 1ユニットで2TSをIP変換、出力が可能
- マルチキャストにより1対nの送受信が可能
- ソフトウェア不要、前面コンソールから設定可能
- FEC機能を搭載、パケット遅延量を調整可能
- 設定により送信/受信双方に対応
  - ・ 送信 x 2 ch
  - ・ 受信 x 2 ch
  - ・ 送信 x 1 ch + 受信 x 1 ch

# 構成

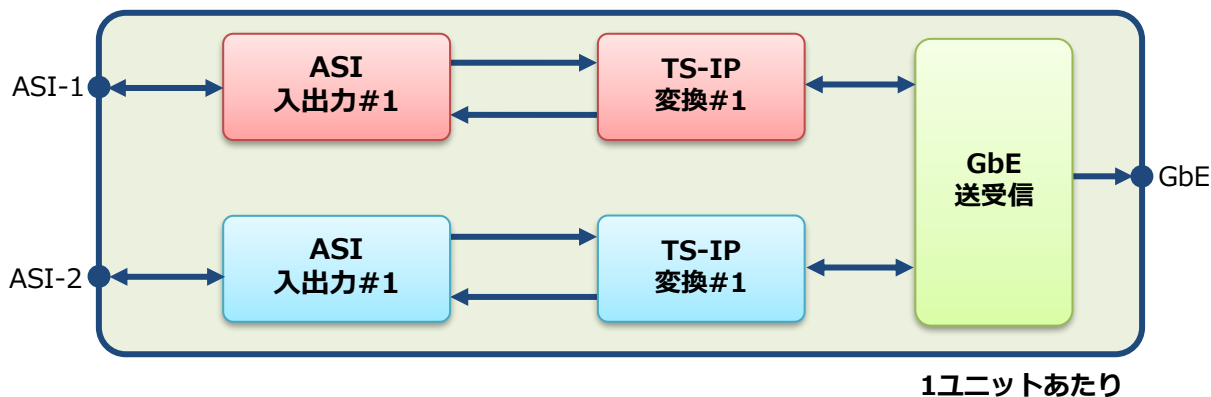

# 機能 / 仕様

項目		仕様	備考
機能	IP信号形式	IPv4,RTP/UDP(Multicast)	SMPTE2022準拠
	IP信号端子	1系統 / 1000BASE-T	RJ-45・ユニット背面部
	TS信号形式	信号構造 : MPEG2-TS メディア伝送速度 : 270Mbit/s±100ppm 信号伝送速度 : 1.0 ~43.0 Mbps 信号構造 : MPEG2 TS	
	TS信号端子	2系統/DVB-ASI	BNC端子・ユニット背面部
一般仕様	外形寸法(WxHxD)	25mmx131mmx402mm	専用サブシャーシに収容
	質量	1.0kg以下	ユニット1台あたり
	消費電力	30VA以下	
	動作温度	10~40℃	
	動作湿度	30~80%	結露なし
	放射電界強度	VCCI classA準拠	サブシャーシ筐体収容時

カタログに関するお問い合わせ



住友電気工業株式会社

社会システム営業本部 通信キャリア営業部

キャリア営業部                      キャリアグループ                      TEL : 03-6306-2862

キャリア営業部                      ケーブルネットワークグループ                      TEL : 03-6406-2863

西日本営業部                      西日本グループ                      TEL : 06-4706-3731

西日本営業部                      中部グループ                      TEL : 052-963-2782