


構造諸元

塗装色	マンセル5Y7/1半艶
壁取付穴	
アンカー穴	ⓑ に示す
吊りボルト位置	ⓒ に示す
質量	190kg以下
鍵ナンバー	No.200
扉取り外し	可

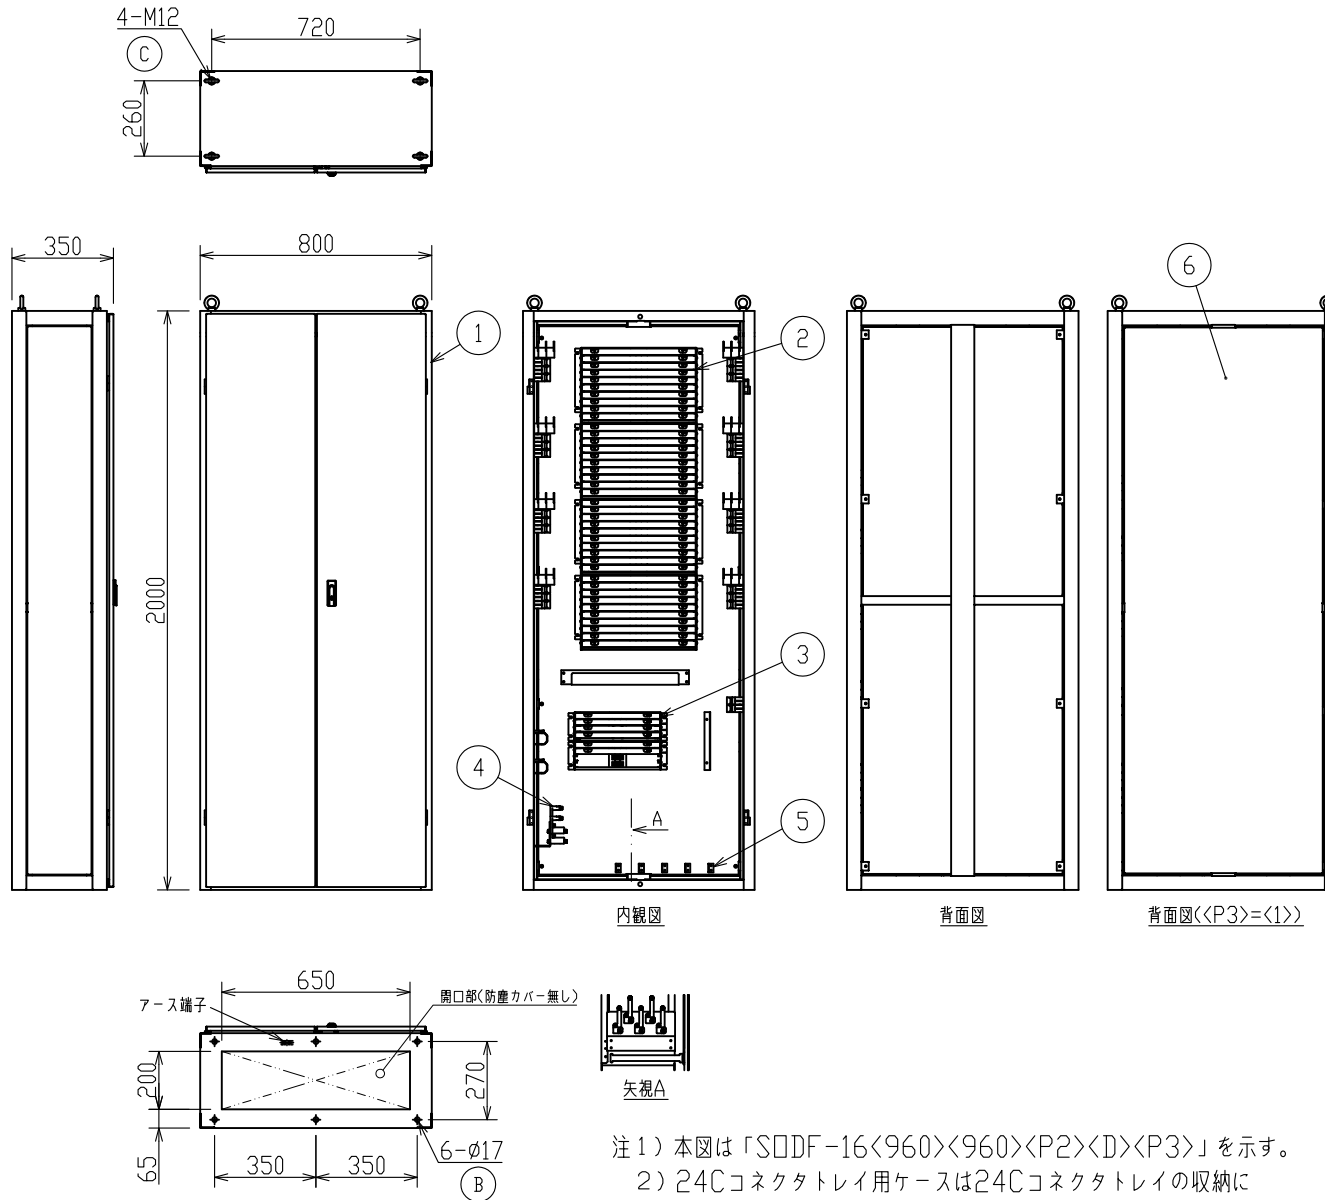

注1) 本図は「SDDF-16<960><960><P2><D><P3>」を示す。
 注2) 24Cコネクタトレイ用ケースは24Cコネクタトレイの収納に必要な分のみ取り付けとなります。

S I

添付品	品名	材質	記	事	数量
	工法書	-	-		1
	スパイラル保護チューブ	-	内径3.5mm、700mm、青色		9
	ボルトキャップ	-	M12用		4
	締め付けバンド	-	長さ100mm		30
	締め付けバンド	-	長さ150mm		50
	スパイラルチューブ	-	内径8mm、50m、黄色		1
	識別面ファスナー	-	3色		2
	心線保護チューブ<4.5>	-	内径4.5mm、長さ2m、5色		3
	心線保護チューブ<2.5>	-	内径2.5mm、長さ2m、5色		5
6	背面板	金属	-		P3
5	コード固定金具	金属	-		5
4	ケーブルTM固定金具	金属	-		5
3	40接続融着トレイ	金属	GJ1645301-02		6
2	24Cコネクタトレイ<P2>	金属	GJ1645301-01		P1/24
1	本体	金属	-		1

記号	品名	材質	記	事	数量
尺度	/				
撮影法	第三角法				
特記なき単位	mm				
第1版年月日		承認	検	図	
17.02.16					
設計		製	図		
図番		光成端架			
		SDDF-16<960><P1><P2><D><P3>			
		GJ1645301-14C			