
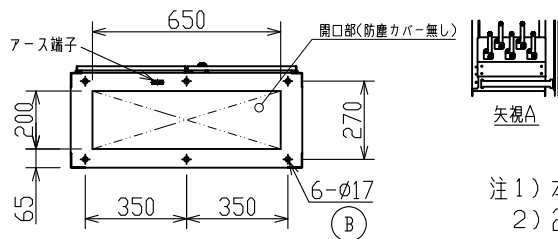


構造諸元

塗装色	マンセル5Y7/1半艶
壁取付穴	
アンカー穴	Ⓑ に示す
吊りボルト位置	Ⓒ に示す
質量	230kg以下
鍵ナンバー	No.200
扉取り外し	可

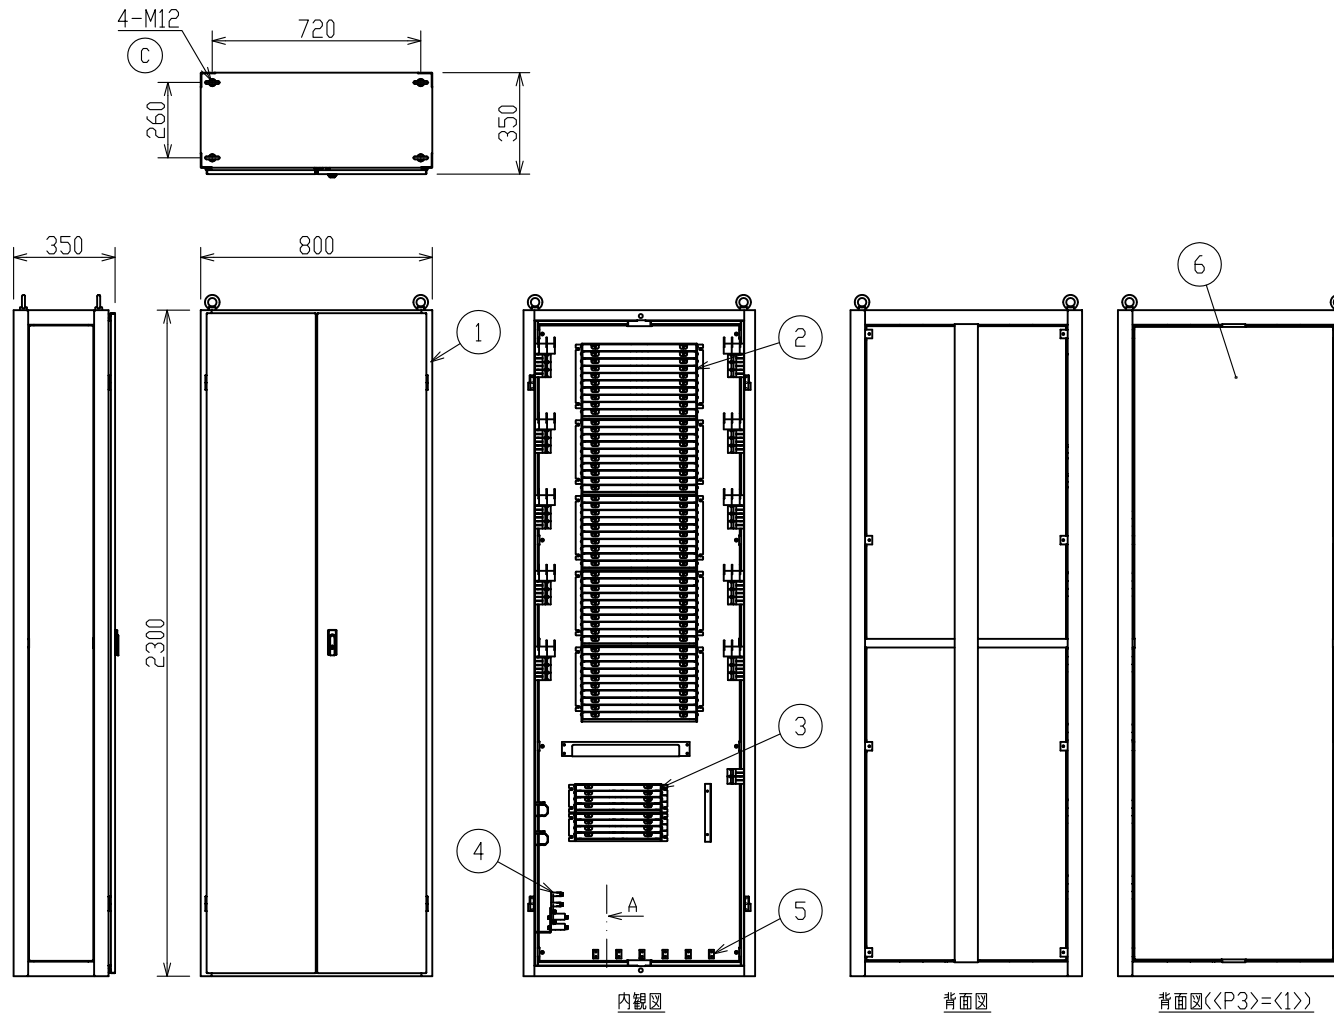

注1) 本図は「SDDF-16<1200><1200><P2><D><P3>」を示す。  
 注2) 24Cコネクタトレイ用ケースは24Cコネクタトレイの収納に必要な分のみ取り付けとなります。

添付品	品名	材質	記号	数量
	工法書	-	-	1
	スパイラル保護チューブ	-	内径3.5mm、700mm、青色	11
	ボルトキャップ	-	M12用	4
	締め付けバンド	-	長さ100mm	40
	締め付けバンド	-	長さ150mm	60
	スパイラルチューブ	-	内径8mm、50m、黄色	1
	識別面ファスナー	-	3色	3
	心線保護チューブ<4.5>	-	内径4.5mm、長さ2m、5色	3
	心線保護チューブ<2.5>	-	内径2.5mm、長さ2m、5色	6
6	背面板	金属	-	P3
5	コード固定金具	金属	-	6
4	ケーブルTM固定金具	金属	-	5
3	40接続融着トレイ	金属	GJ1645301-02	8
2	24Cコネクタトレイ<P2>	金属	GJ1645301-01	P1/24
1	本体	金属		1

記号	品名	材質	記号	数量
尺度	/			
撮影法	第三角法			
特記なき単位	mm			
	光成端架			
	SDDF-16<1200><P1><P2><D><P3>			
	GJ1645301-15C			

第1版年月日	承認	検	図
17.02.16			