
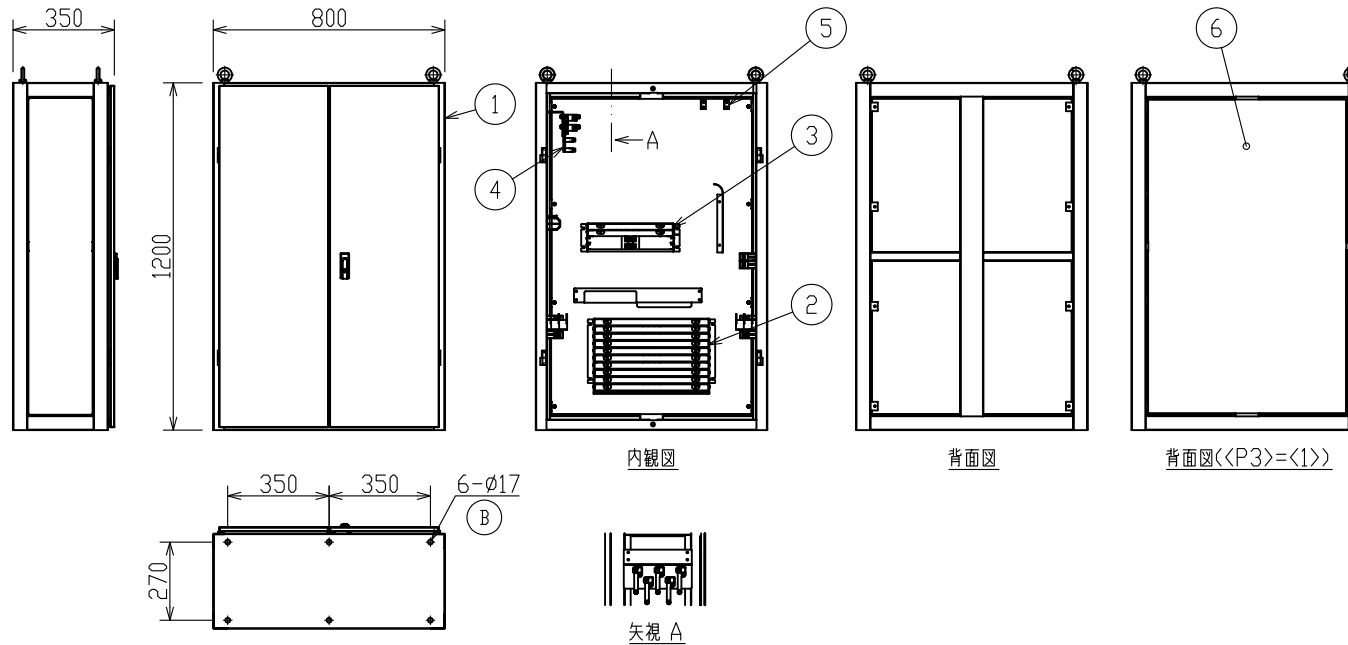


構造諸元

塗装色	マンセル5Y7/1半艶
壁取付穴	
アンカー穴	Ⓑ に示す
吊りボルト位置	Ⓒ に示す
質量	80kg以下
鍵ナンバー	No.200
扉取り外し	可

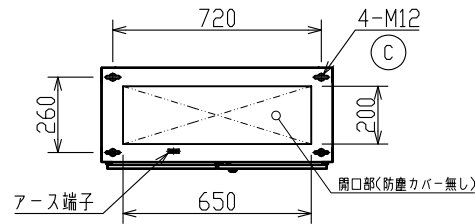

注1) 本図はSODF-16<240><240><P2><U><P3>を示す。  
 2) 24Cコネクタトレイ用ケースは24Cコネクタトレイの収納に必要な分のみ取り付けとなります。

S I				
添付品	工法書	数量	単位	備考
	-	-	1	
	スパイラル保護チューブ	-	内径3.5mm,700mm,青色	3
	ボルトキャップ	-	M12用	4
	締め付けバンド	-	長さ100mm	10
	締め付けバンド	-	長さ150mm	20
	スパイラルチューブ	-	内径8mm,50m,黄色	1
	識別面ファスナー	-	3色	1
	心線保護チューブ<2.5>	-	内径2.5mm,長さ2m,5色	2
6	背面板	金属	-	P3
5	コード固定金具	金属	-	2
4	ケーブルTM固定金具	金属	-	5
3	40接続融着トレイ	金属	GJ1645301-02	2
2	24Cコネクタトレイ<P2>	金属	GJ1645301-01	P1/24
1	本体	金属	-	1
記号	品名	材質	記	事

尺度	1/	品名	光成端架			
撮影法	第三角法					
特記なき単位	mm					
第1版年月日		承認	検図	設計	製図	SODF-16<240><P1><P2><U><P3>
17.04.07						