


矢視A-A

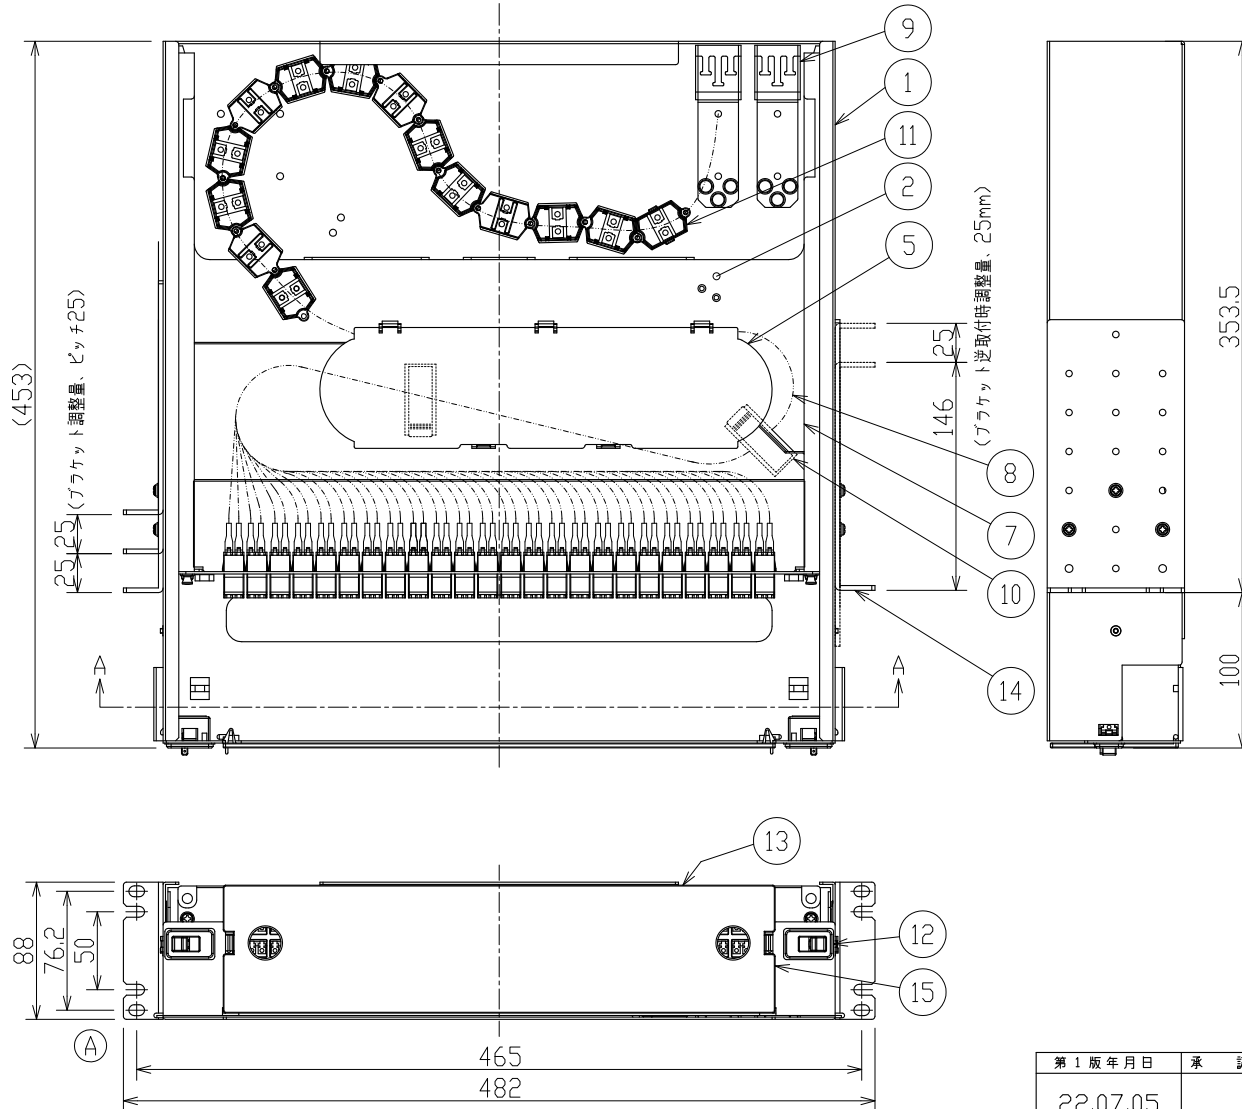

特記事項

塗装色	マンセルN3半艶
取付ピッチは (A) に示す。	EIA規格 / JIS規格
質量	4.5kg以下

注1)本図はY-OP40-PFO<240C-2U><LC-IS><P2><240C><P4><S>の場合の外観を示す。  
 注2)P3のご指定により、アダプタパネルにアダプタ未実装部が出た際は、シールで閉塞する。

品名	説明	数量		位別	図面番号と 図内番号
		100C-1U	240C-2U		
Y-OP40-PFO<100C-1U><LC-IS><P2><P3><P4><S>					GJ2245601-01
Y-OP40-PFO<240C-2U><LC-IS><P2><P3><P4><S>					GJ2245601-02
本体(固定側)	アルミ製でマンセルN3半艶の塗装を施す	1		個	1
本体(スライド側)	同上、本体(固定側)から引き出しが可能	1		個	2
アダプタパネル	LCアダプタを配列・固定する	1		個	3
LCアダプタ	2連、青色、シャッター付き		P3/2	個	4
余長収納トレイ(SOC)	融着補強部を保護し、余長を収納する	1	3	個	5
心線保護カバー	4心分岐心線の保護を行う	1		個	7
4心分岐心線	工場での実装済みLCコネクタ付き分岐心線		P3/4	個	8
TM把持金具	ケーブル外被及び、テンションメンバを固定する	2		個	9
心線クランプ	4心分岐心線の固定に用いる	2		個	10
ケーブルガイド	光ファイバ心線の可動部を集線・保護する	1		個	11
ワンタッチパネルファスナー	本体(スライド側)の固定及び引き出す際の痛み	2		個	12
カバー	マンセルN3半艶の塗装を施す	1		個	13
ブラケット	19インチラックに固定する ブラケットを25mm間隔で現地調整可能	2		個	14
添付品					
前面カバー	プラスチック製で導出光コードを保護する	1		個	15
固定ビス	19インチラックへの固定用、M5×12(PW)	4		個	
ジョイント	光ファイバ心線の飛び出しを防止する	5		個	
心線保護チューブ	光ファイバ心線の保護・識別に使用する 内径2.5mm、長さ1m、5本組(色:青黄緑赤紫)	1	3	組	
結束バンド	ケーブル外被の固定に使用する 長さ:約150mm		12	個	
フラットケーブルクランプ	心線保護チューブで保護された光ファイバ心線を導入する際に使用する。(スポンジ付き)	1		個	
工法書	工法書番号:ETK2245034		1	部	

尺度	/	品名	19インチラック搭載横型光パネル
撮影法	第三角法	名	Y-OP40-PFO<240C-2U><LC-IS><P2><P3><P4><S>
特記なき単位	mm	図番	GJ2245601-02A

第1版年月日	承認	検	図
22.07.05			