

Y-OP4シリーズ


- 19インチラック搭載
- プレ配線
- 4心テープ融着+コネクタ接続
- SCコネクタ接続
- LCコネクタ接続

項目	標準仕様						
品種	Y-OP4-PC4FO		Y-OP4-FO		Y-OP4		
配線タイプ	簡易FOプレ配線タイプ		単心/多芯コード融着タイプ		コネクタ接続タイプ		
接続形態	4心テープ融着+SC/LCコネクタ接続				SC/LCコネクタ接続		
Unit高さ	1U	2U	1U	2U	1U	2U	
最大接続数	SC	10接続(40心)	25接続(100心)	10接続(40心)	25接続(100心)	40接続(40心)	100接続(100心)
	LC	12接続(48心)	24接続(96心)	12接続(48心)	24接続(96心)	48接続(48心)	96接続(96心)



簡易FOプレ配線タイプ

- ・前面コード受けはオプションになります。
- ・製品に分岐心線を除くケーブル・コード類は含まれません。

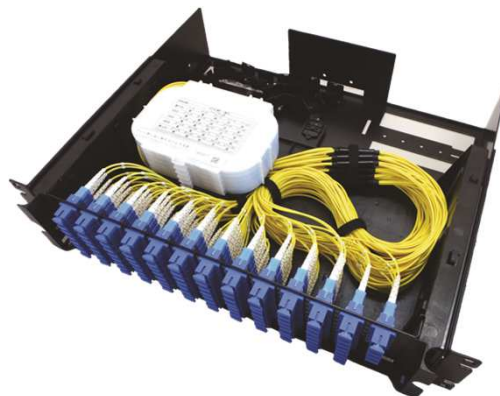

単心/多芯コード融着タイプ

- ・製品にケーブル・コード類は含まれません。



コネクタ接続タイプ

- ・前面コード受けはオプションになります。
- ・製品にケーブル・コード類は含まれません。

・各種ケーブルサポートやケーブルマネージメントの部材はオプションで用意しています。



- ◆ 汎用EIA/JIS規格の19インチラックに搭載可能なスプライスユニットです。
- ◆ 配線形態に合わせて、**3種類**のパネルをご用意。
- ◆ 可動式ブラケットを採用しており、**取付位置を25mmピッチで調整可能**。