


【FLEXCITER®シリーズ】 BS/高度BSトランスモジュレータ SBT-0001/SBT-0101



- 3Uサブシャーシ筐体に最大12ユニットを搭載
- 1ユニットでBSデジタル/高度BSデジタル放送を1トランスポンダ分（最大3サービス）を同時送出
- 1ユニットで最大QAM4波出力(64QAMor256QAM)
- QAM4波出力は周波数・レベル任意で設定が可能
- 予備ユニットへのN+1自動バックアップ機能搭載
- IP入出力機能によりIP局間伝送やIP伝送によるBS受信点冗長（降雨減衰）に対応
- STBダウンロード機能標準搭載

構成

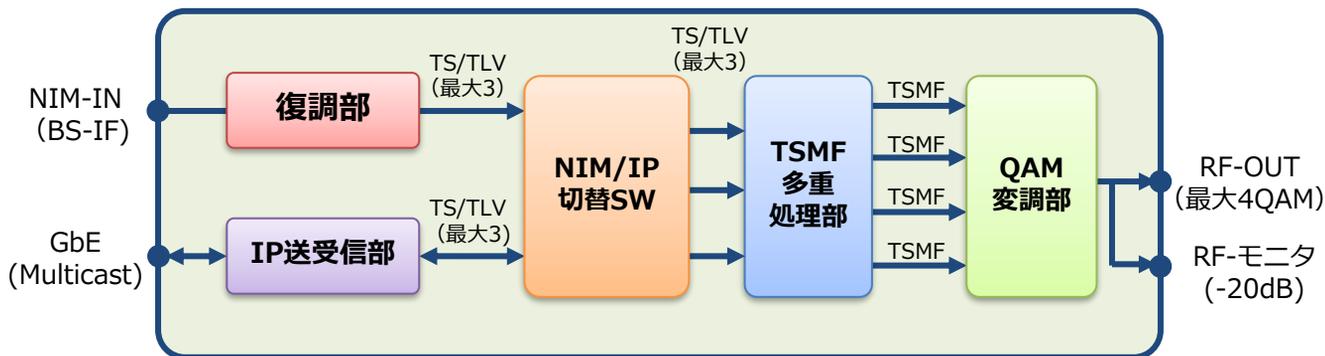

※トランスモジュレータ1ユニットあたり

機能 / 仕様

	項目	仕様	備考
機能	BS-IF信号入力	50~80dBμV	標準入力レベル60dBμV
	BS/高度BSトランスモジュレーション	SBT-0001:JLabs SPEC-001 SBT-0101:JLabs SPEC-033,034	
	QAM信号出力	95~105dBμV : 0.1dB単位	最大4波・MER:40dB以上
	IP入出力機能	IPv4、RTP/UDP(Multicast)	SMPTE-2022-1,-2
	STBダウンロード	メモリバンク/約2.0GByte	最大8バンク/8TSまで
	N+1バックアップ	故障時に予備機へ自動切替	予備機の事前登録による
一般仕様	外形寸法(WxHxD)	25mmx131mmx402mm	専用サブシャーシに収容
	質量	1.0kg以下	
	消費電力	30VA以下	
	動作温度	10~40℃	
	動作湿度	30~80%	結露なし
	放射電界強度	VCCI classA準拠	サブシャーシ筐体収容時

カタログに関するお問い合わせ



住友電気工業株式会社

社会システム営業本部 通信キャリア営業部

キャリア営業部

キャリアグループ

TEL : 03-6406-2862

キャリア営業部

ケーブルネットワークグループ

TEL : 03-6406-2863

西日本営業部

西日本グループ

TEL : 06-4706-3731

西日本営業部

中部グループ

TEL : 052-589-3860