データセンタラック内における用途例

住友電工

基板間配線	
重配線材に求められる重要特性	高速伝送、配索性
高周波 FFC（MAX700mm） 極細同軸ハーネス（MAX700mm） 高周波 FPC（MAX500mm）	

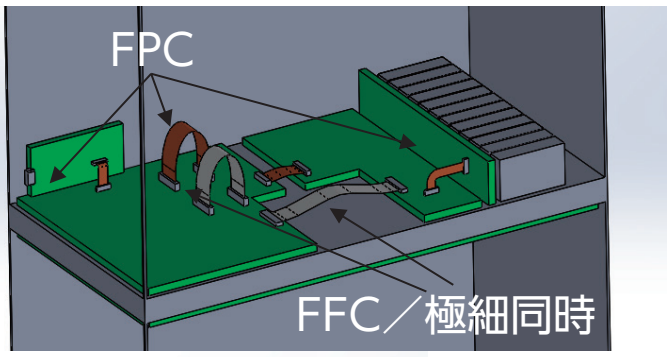

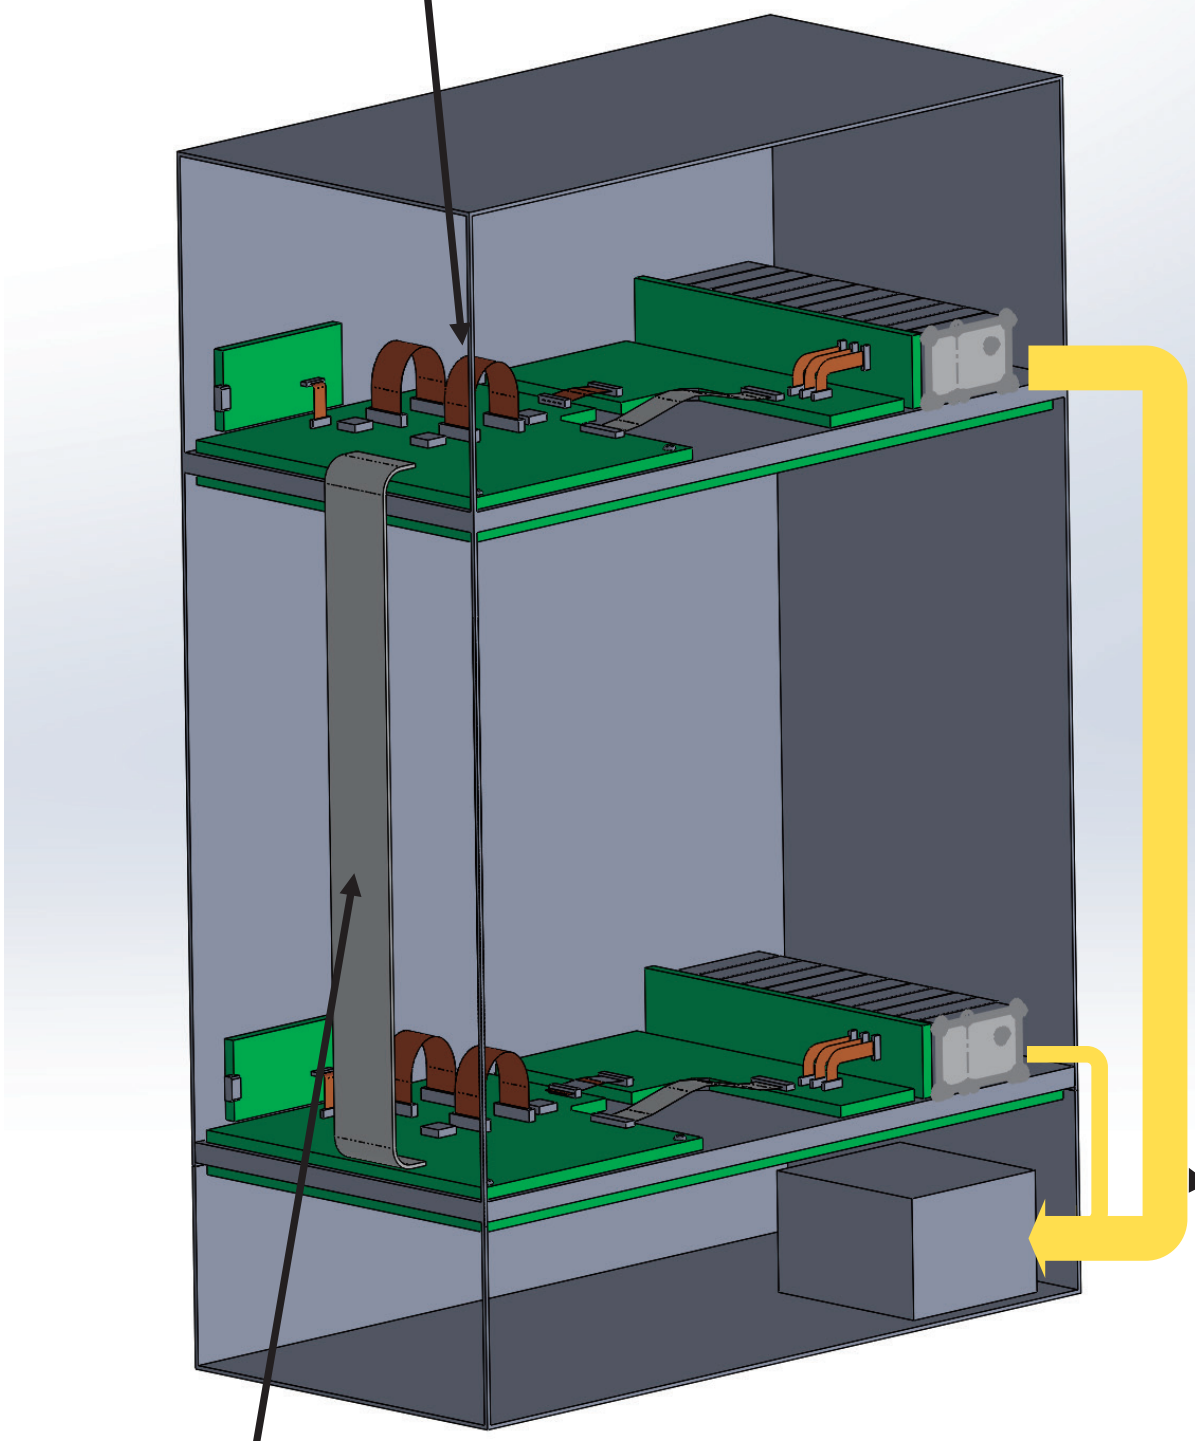

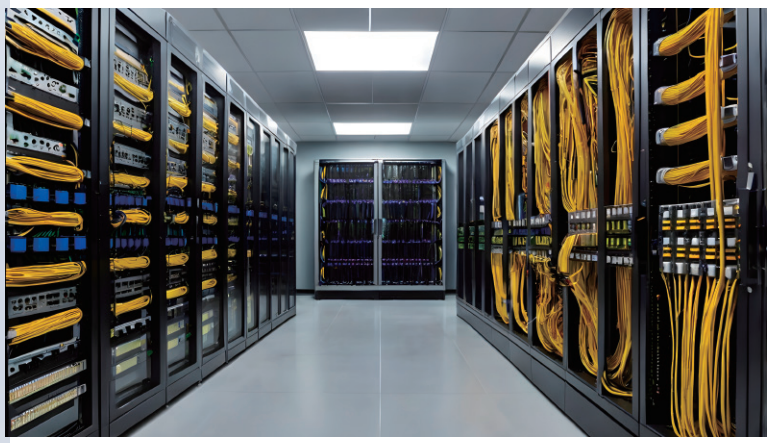

ラック内配線	
重配線材に求められる重要特性	高速伝送、配索性
高周波 FFC（MAX3000mm） 同軸ハーネス（MAX3000mm）	

電源ケーブル	
重配線材に求められる重要特性	高電流、高電圧、配索性
スミフレックス	

SUMITOMO ELECTRIC GROUP