

H-PCF


H-PCF (Hard Plastic Clad Fiber) の特長

情報通信を血液の流れにたとえるなら、大容量・長距離通信の公衆通信等に使用されるAGF（オールグラスファイバ）は大動脈であるのに対して、高速・中距離通信用のH-PCF（ハード・プラスチッククラッドファイバ）はオフィスや家庭へと情報をすみずみまで伝えるための毛細血管といえるでしょう。

H-PCFの優位性(従来の通信用光ファイバと比べて)

- ① コアが200 μ mと大口径なため接続が容易であり、高NAな（光を多く取り込める）ため安価な光モジュール（E/O、O/E変換器）が適用可能。
- ② 取付容易な圧着カット式光コネクタが使用できるという特長があり、光モジュール・光コネクタを多用する中・短距離伝送用光ファイバとしてシステム・工事コストの低減や伝送距離の長距離化に威力を発揮します。

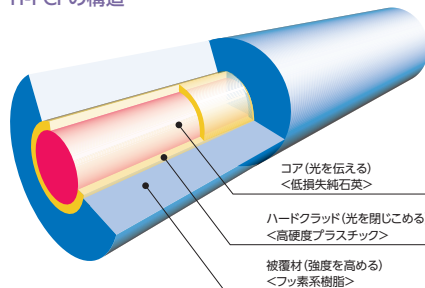
光モジュールの概算価格



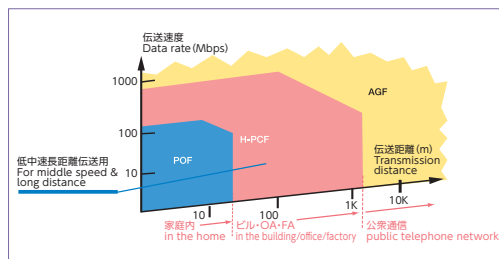
圧着カット式コネクタの組み立て (光コネクタCF-2071の場合)



H-PCFの構造




H-PCFの用途と伝送速度・伝送距離




優れた波長特性

伝送損失波長特性



優れた機械特性

曲げ損失特性



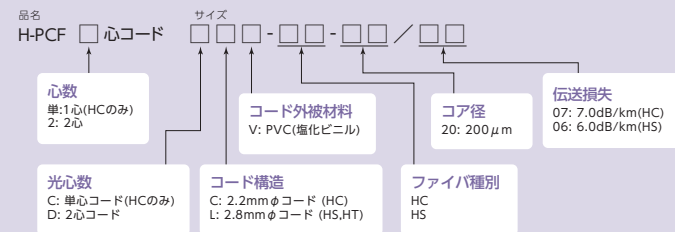
H-PCFコネクタ組立講習会のご案内

お問合せ先:住電通信エンジニアリング株式会社 本社 講習会担当 TEL:045-825-6145
URL:<https://sumitomoelectric.com/jp/products/optigate/h-pcf/course/>
メールにてお申し込みの際はご氏名、会社団体名、部署名、ご参加希望者数、TELをご記入ください。



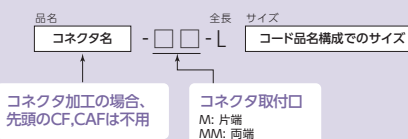
H-PCF 品名構成一覧

コード品名構成

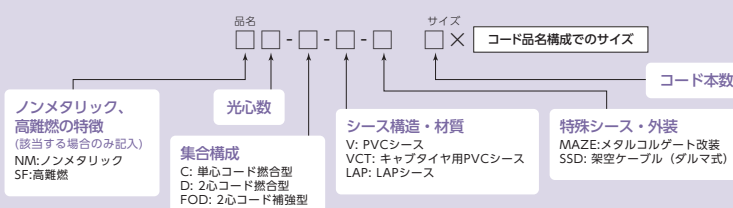


コネクタ付きコード品名構成

コネクタ付きの場合(コネクタ単体購入の場合には、カタログ品番を参照ください。)

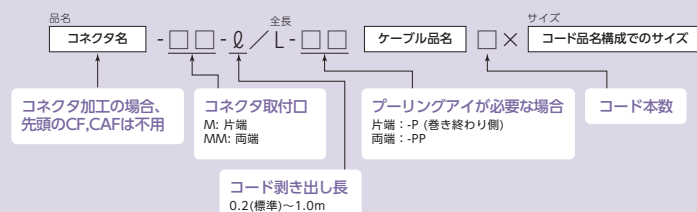


ケーブル品名構成



コネクタ付きケーブル品名構成

コネクタ付きの場合(コネクタ単体購入の場合には、カタログ品番を参照ください。)




H-PCF

光ファイバコード／ケーブル



標準タイプ (HC)

H-PCFファイバ種類





品番	HC-20/07
区分	標準SI型
ファイバ種類	HC
屈折率分布図	
コア材質	石英ガラス
コア径[μm]	200
クラッド材質	フッ化アクリレート樹脂
クラッド径[μm]	230
開口数(NA)	0.4(参考値)
伝送損失[dB/km]	7
伝送帯域[MHz-km]	—
測定波長[nm]	800帯
用途	一般産業用途、FA等

※ 光源によって異なります。別途お問い合わせください。

H-PCFコード

コード種類	単心コード
構造図	
外径	2.2mm
コード種類	2心メガネ型コード
構造図	
外径	2.2x4.4mm

H-PCFケーブル (2心タイプを例としています)

タイプ・用途	標準タイプ	移動用	絶縁用
屋 内	コード 品番:2-C-V	品番:2-C-VCT	品番:NM2-C-V
屋 内φ2			
	品番:2-C-LAP		
屋 外		—	—
	特 長	—	可とう性に優れる

タイプ・用途	難燃用	消防用耐熱用途	架空敷設用	直埋用
屋内	品番:SF2-C-LAP 	品番:SF-400-OPT※3 	—	—
屋外	品番:SF2-C-LAP 	品番:SF-400-OPT※3 	品番:2-C-LAP-SSD 	品番:2-C-LAP-MAZE 
特長	難燃性(燃えにくい)	消防用耐熱※3	メッセンジャーワイヤ付	メタルコルゲート付

※1 ケーブル単長が200m以上の場合や、ケーブル敷設時に大きな張力がかかる場合 (ウィンチ等で引っ張る場合) は、集合型ケーブル (中心デンションメンバあり) をご使用ください。
※2 水に触れる可能性のあるルートに敷設される場合は、屋外用LAPシースケーブルをご使用ください。
※3 耐熱光ファイバケーブルの基準 (昭和61年12月12日自治省消防庁予第178号消防庁予防救急課長通達) に適合する光ファイバケーブルであり、15分間で380℃に達する火災温度曲線でも耐える性能を持ち、防災設備の制御、操作に使用できます。
※エコタイプ、および給電線複合タイプも対応可能です。別途ご相談ください。

光ファイバコード／ケーブル





多成分ガラスファイバ互換タイプ (HS)





H-PCFファイバ種類

品番	HS-20/06
区分	標準SI型
ファイバ種類	HS
屈折率分布図	
コア材質	石英ガラス
コア径[μm]	200
クラッド材質	フッ化アクリレート樹脂
クラッド径[μm]	250
開口数(NA)	0.46 [※]
伝送損失[dB/km]	6
伝送帯域[MHz-km]	10 [※]
測定波長[nm]	800帯
用途	一般産業用途、FA等

※ 参考値です。

H-PCFケーブル (2心タイプを例としています)

タイプ・用途	補強タイプ	標準タイプ	移動用	絶縁用
屋 内	コード 品番:2-FOD-V ^{※1}	品番:2-D-V	品番:2-D-VCT	品番:NM2-D-V
屋 内 ^{※2}				
屋 外	品番:2-D-LAP			
			—	—
特 長	—	中心テンションメンバ	可とう性に優れる	金属が含まれない


タイプ・用途	難燃用	架空敷設用	直埋用
屋 内	品番:SF2-D-LAP	—	—
屋 内 ^{※2}		—	—
屋 外	品番:SF2-D-LAP	品番:2-D-LAP-SSD	品番:2-D-LAP-MAZE
			
特 長	難燃性(燃えにくい)	メッセンジャーワイヤ付	メタルコルゲート付

※1 ケーブル単長が200m以上の場合や、ケーブル敷設時に大きな張力がかかる場合 (ウィンチ等で引っ張る場合) は、集合型ケーブル (中心デンションメンバあり) をご使用ください。
※2 水に触れる可能性のあるルートに敷設される場合は、屋外用LAPシースケーブルをご使用ください。
※エコタイプ、および給電線複合タイプも対応可能です。別途ご相談ください。

H-PCF

光コネクタ&工具

標準タイプ(HC)のコード/ケーブル用

適合規格	JIS F01 (FC)	JIS F05	JIS F07	
光コネクタ付ケーブル	ご指定により、下記光コネクタを標準タイプの各種コード・ケーブルに取り付けて、出荷することが可能です。			
	—	接着研磨式		
		品番:CF-1001H	品番:CF-1501H	品番:CF-2071H
	—			
光コネクタ (現地加工用)と 取付工具	標準タイプの各種ケーブルと下記光コネクタをそれぞれ購入いただき、下記工具を用いて、お客さまにより取り付けることが可能です。※1			
	品番:CAF-230C-P	品番:CF-1071	品番:CF-1571	品番:CF-2071
				
	上記圧着カット式光コネクタの加工に使用します。			
	品番:CAK-0057-EX			
				
マスターファイバ	別途お問い合わせください	品番:CAT-1001H ^{※2}	品番:CAT-2001H ^{※2}	
		—	品番:IAT-4000 ^{※3}	
インラインアダプタ	—	—		

※1 本製品を正しくご使用いただくために、技術講習の受講を推奨しております。詳細は、<https://sumitoelectric.com/jp/products/optigate/h-pcf/course> をご参照ください。
※2 H-PCFファイバ種別がHC-20/07以外の場合は、別途お問い合わせください。
※3 インラインアダプタを挿入すると、伝送距離が短くなります。

多成分ガラスファイバ互換タイプ(HS)のコード/ケーブル用

適合規格	光コネクタ 品番:DL-72	工 具 品番:CAK-0068-EX	パワーテスタ 品番:CAT-7200※1	マスターファイバ 品番:CAT-7201H	インラインアダプタ 品番:IAT-7000※2
JIS F08	—	—	—	—	—

※1 敷設後のケーブルの測定には、パワーテスタセットは2台必要です。
※2 インラインアダプタを挿入すると、伝送距離が短くなります。

敷設環境

敷設環境と適用区分

○……………使用可 ×……………使用不可

種 類	盤 内	ラック(架)	トラフ(溝)	電線管	屋外管路	架 空	直 埋
単心コード	○	×	×	○φ1,φ2	×	×	×
2心コード	○	×	×	○φ1,φ2	×	×	×
屋内用ケーブル (2-C-V etc.)	○	○φ1,φ2	○φ1,φ2	○φ1,φ2	×	×	×
屋外用ケーブル (2-C-LAP etc.)	○	○	○	○	○	×	×
自己支持型ケーブル (2-C-LAP-SSD etc.)	—	—	—	—	—	○	×
鋼管外装ケーブル (2-C-LAP-MAZE etc.)	—	—	—	—	—	—	○

※ 過大な張力、側圧がかからないこと。
※ 色シースは、耐候性に劣るため、直射日光に曝露される場所にご使用の場合は、必ず黒色をご指定ください。
※ 1 水に触れる可能性のあるルートに敷設される場合は、屋外用LAPシースケーブルをご使用ください。
※ 2 ケーブルの外被はPVCであるため、PVCを侵す恐れのある油や薬品を使用する環境ではLAPシースケーブル(最外層:PE(ポリエチレン))を推奨します。
また、暗渠敷設の場合は耐燃仕様にする必要があります。(電気設備技術基準143条による)
※ 3 適切なハンガー架けをすれば使用可。

敷設環境に必要な条件

敷設環境	ラック(架)	トラフ(溝)	電線管	屋外管路	架 空
コード	落下物等で傷つかないよう保護を施すこと	—	—	—	—
ケーブル	過大な外力がある場合は保護を施すこと	過大な外力がある場合は保護を施すこと	鋼電線管、塩ビ管とする	浸水区間は避けること	過大な張力、振動が加わらないこと

よくある質問



何心ケーブルまで対応可能ですか。

標準タイプ(HC)は6心まで、多成分ガラスファイバ互換タイプ(HS)は8心まで対応可能です。それ以上の心数をご希望の際は別途お問い合わせください。

H-PCFは融着接続できますか。

H-PCFはクラッドがプラスチックの為融着接続できません。

多成分ガラスファイバ互換タイプ(HS)の1心型コネクタは対応していますか。

申し訳ございませんが対応しておりません。

2心型コネクタ付きH-PCFケーブルはストレート結線仕様でしょうか。クロス結線の対応可能ですか。

2心型コネクタ付きH-PCFケーブルは全てストレート結線になります。クロス結線での製造可能ですが、光量検査ができず光が通ることの確認のみとなります。詳細は別途お問い合わせください。

